



CÁMARA DIGITAL COOLPIX 7600

At the heart of the image

En el corazón de la imagen



Disfrute de la potencia de los 7,1 megapíxeles y mejore las imágenes desde la cámara.

AF con prioridad al rostro

Localiza automáticamente el rostro de las personas para proporcionar un enfoque nítido y satisfactorio

D-Lighting

Mejora el contraste de las imágenes, añadiendo automáticamente detalles y claridad para rescatar las zonas subexpuestas

Función anti-ojos rojos incorporada

Detecta y corrige automáticamente los molestos ojos rojos originados por el flash

- La nitidez de sus 7,1 megapíxeles efectivos garantiza unas impresiones de alta calidad hasta en tamaño A3
- Potente objetivo Nikkor Zoom ED, con zoom óptico de 3 aumentos (equivalente a 38-144 mm en 35 mm [135 mm])
- 16 modos de escena, 4 con Asistente de escena
- 5 modos de película con sonido; 2 a una velocidad uniforme de 30 fps
- VR electrónico (reducción de la vibración) que añade estabilidad cuando se graban películas
- PictBridge, que permite la impresión directa sin ordenador
- Incluye el versátil software PictureProject de Nikon
- 14 MB de memoria interna (aprox.) y compatibilidad con tarjetas de memoria SD



Megapíxeles efectivos
7.1

Objetivo Nikkor Zoom ED
3x

Modos de escena
16

Las funciones exclusivas de Nikon facilitan que se obtengan grandes resultados

Termine con los retratos mal enfocados

En su lugar, empiece a hacerlos con la función **AF con prioridad al rostro**. Como detecta automáticamente las caras de las personas, garantiza siempre un enfoque nítido y satisfactorio

Adiós a los "ojos rojos"


Sólo hay que seleccionar la función **anti-ojos rojos** incorporada. De una forma inteligente detecta los molestos ojos rojos originados por el flash, luego los corrige automáticamente para que sus retratos nocturnos sean impresionantes.

Recupere fácilmente las imágenes subexpuestas

La función **D-Lighting** utiliza una tecnología avanzada integrada para compensar las zonas subexpuestas de la imagen sin tocar las zonas con la exposición correcta..

Fácil de ver, sencilla de operar

Con su nueva interfaz gráfica de usuario, la COOLPIX 7600 es muy fácil de manejar. Seleccione la función que desee bien por su nombre, bien por su icono, y pulse el práctico botón de ayuda cada vez que necesite explicaciones sobre un elemento del menú.

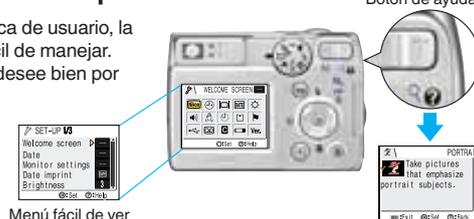

Especificaciones de la cámara digital COOLPIX 7600 de Nikon

Tipo de cámara	Cámara digital E7600
Píxeles efectivos	7,1 millones
CCD	tipo 1/1,8 pulg. (7,41 millones de píxeles totales)
Modos de imagen	Alta (3072*), Normal (3072), Normal (2592), Normal (2048), PC (1024), TV (640)
Objetivo	Nikkor Zoom ED, con zoom óptico de 3 aumentos, 7,8-23,4 mm (formato equivalente a 38-114 mm en 35 mm [135]); f/2,8-4,9; 7 elementos en 6 grupos
Pantalla LCD	Pantalla LCD de TFT de silicio amorfo de 1,8 pulgadas y 85.000 puntos con ajuste de brillo; cobertura del fotograma: aprox. 100%
Soportes de almacenamiento	Memoria interna: 14 MB aprox., tarjeta de memoria SD
Modos de disparo	Automático, Asistente de escena (Retrato, Paisaje, Deporte, Retrato nocturno), Escena (Fiesta/Interior, Playa/Nieve, Puesta de sol, Amanecer/Anochecer, Paisaje nocturno, Primer plano, Museo, Fuego artificial, Copia, Contraluz, Asist. panorama, Grabación de voz), BSS (selector de mejor disparo), Atención Borroso, Impresión fecha, Contador fecha, Disparador automático (10 seg.)
Película con sonido	Película de TV (640) a 30 fps, Película de TV (640) a 15 fps, Formato pequeño (320) a 30 fps, Formato pequeño (320) a 15 fps, Formato más pequeño (160) a 15 fps, VR electrónico (reducción de la vibración) disponible
Modos de captura	1) Individual, 2) Continuo (1,3 fps aprox., hasta 14 fotogramas), Multidisparo 16 (16 fotogramas consecutivos a 1,6 fps)
Número de fotogramas	100 imágenes (dos pilas alcalinas de tamaño AA; basándose en el estándar CIPA*)
Flash integrado	Alcance: 0,4 -3,4 m (W), 0,4-2,0 m (T). Modos de flash: Automático, Automático con reducción de ojos rojos (anti-ojos rojos incorporado), Flash luz de día, Flash cancelado y Sincronización a la cortinilla trasera
Interfaz	USB
Idiomas admitidos	Permite seleccionar que los menús aparezcan en Alemán / Inglés / Español / Francés / Italiano / Holandés / Sueco / Japonés / Chino simplificado / Chino tradicional / Coreano / Ruso
Fuentes de alimentación	Dos pilas recargables EN-MH1, dos pilas LR6 (alcalinas tamaño AA), dos pilas ZR6 (níquel-manganeso de tamaño AA), dos baterías FR6 (litio de tamaño AA)
Duración de la batería (aprox.)	100 imágenes (dos pilas alcalinas de tamaño AA; basándose en el estándar CIPA*)
Dimensiones (an x al x pr)	Aproximadamente 85 x 60 x 39 mm
Peso	145 g aprox. (sin batería ni tarjeta de memoria)
Accesorios incluidos†	Correa, cable USB, cable de audio/vídeo, dos baterías LR6 (alcalinas de tamaño AA), pilas recargables EN-MH1-B2 de Ni-MH, cargador de pilas MH-71, CD-ROM de PictureProject
Accesorios opcionales	Adaptador de CA EH-62B, batería recargable EN-MH1-B2 de Ni-MH, cargador de batería MH-71, estuche blando

* Estándar industrial para medir la duración de las baterías de las cámaras. Medición a 25 °C; con ajuste de zoom para cada imagen, activación del flash integrado cada dos disparos y modo de imagen en Normal.
† Los accesorios suministrados pueden variar en función del país y de la zona.

Requisitos del sistema para PictureProject

Macintosh	Windows
SO	Modelos con Windows® XP Home Edition/Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98SE preinstalado
RAM	Se recomiendan 64 MB o más
Disco duro	La instalación requiere 60 MB
Pantalla	800 x 600 o mayor, con colores de 16 bits (se recomienda color total)
Otros	Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación
	Sólo se admiten puertos USB integrados

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh® y QuickTime® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Computer Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. PictBridge es una marca comercial. La tecnología D-Lighting está suministrada por Apical Limited. Todos los demás productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Las imágenes de las pantallas o de los LCD que se muestran en este folleto son simulaciones.

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante.
Febrero de 2005 ©2005 NIKON CORPORATION



ADVERTENCIA PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO, LEA LOS MANUALES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRA ÚNICAMENTE EN CD-ROM.



NIKON CORPORATION
Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo 100-8331, Japan
<http://nikonimaging.com/>

FINICON, S.A.: C/Ciencias, 81 Nave-8, Polígono Pedrosa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Tel. 93 264 90 90, Fax 93 336 34 00
Eduardo Udenio y Cia, S.A.C.I.F.I.: Ayacucho 1235, Buenos Aires (1111), Argentina. Tel. +54-11-4811-1864
T. Tanaka/S.A.: Rua Martin Francisco 438, 01226-000 São Paulo-SP, Brazil. Tel. +55-11-3825-2255
Imagenes Fotograficas, S.A.: Av. Independencia 1073, Zona Universitaria Santo Domingo, Dominican Republic. Tel. +1-809-682-7172
Mayoristas Fotograficos, S.A. de CV: Dr. Jimenez 159, Colonia Doctores, Mexico 06720 D.F. Tel. +52-55-5588-4744
Telefoto Internacional Zona Libre S.A.: Apartado 31051, Calle 15 y D Edificio No.24, Zona Libre de Colon, Republica de Panama. Tel. +507-441-1598

