



Guía de accesorios para Videocámaras y Fotografía Digital



go create

SONY



Amplíe su punto de vista, capte hasta el más mínimo detalle, cree nuevos ambientes, conéctese con el fascinante mundo digital... En pocas palabras: sáquele el máximo partido a su videocámara y cámara de fotografía digital Sony. Con la amplia gama de accesorios Sony, su creatividad no tendrá límites, incluso debajo del agua.



Indice

Videocámaras

- **Video Hi8**
 - CCD-TR748..... 11
 - CCD-TRV108..... 12
 - CCD-TRV408..... 13
- **Video Digital8**
 - DCR-TRV140..... 15
 - DCR-TRV238..... 16
 - DCR-TRV240..... 17
 - DCR-TRV340..... 18
 - DCR-TRV740..... 19
- **Video Digital DV**
 - DCR-TRV16..... 21
 - DCR-TRV18..... 22
 - DCR-TRV25..... 23
 - DCR-TRV50..... 24
 - DCR-TRV950..... 25
 - DCR-VX2000..... 26
 - DCR-PC8..... 27
 - DCR-PC101..... 28
 - DCR-PC115/120..... 29
- **Video Digital MICROMV**
 - DCR-IP5..... 31
 - DCR-IP7..... 32
 - DCR-IP55..... 33

Fotografía Digital

- **Cyber-shot**
 - DSC-P51..... 37
 - DSC-P71..... 38
 - DSC-P7..... 39
 - DSC-P9..... 40
 - DSC-S75..... 41
 - DSC-S85..... 42
 - DSC-F707..... 43
- **FD Mavica**
 - MVC-FD75..... 45
 - MVC-FD200..... 46
- **CD Mavica**
 - MVC-CD400..... 47



go create

SONY

Baterías y cargadores



Con las exclusivas baterías inteligentes InfoLithium, podrá saber en todo momento el tiempo de grabación que le queda. Además, como no tienen efecto memoria, pueden recargarse siempre que quiera. Y por si fuera poco, la tecnología de bajo consumo Stamina le ofrece la mejor autonomía del mercado: hasta 16 h. de grabación con la batería opcional NP-QM91.

Iluminación



No se pierda ni un detalle de lo que está viendo. Dependiendo de las condiciones de luz externa es necesario recurrir a un flash, una antorcha o a una antorcha de infrarrojos para reforzar la función Night Shot. Y para los incondicionales de las profundidades submarinas, Sony pone a su disposición incluso una antorcha submarina (HVL-ML20M).

Lentes



Sony dispone de una completísima gama de lentes para que cada usuario encuentre la que más se ajuste a sus necesidades. Desde lentes básicas hasta lentes HG (High Grade, de alta calidad), que le permiten disfrutar de unos colores más reales, mayor definición y la menor distorsión.

Un teleobjetivo le multiplica el alcance del zoom de la cámara, mientras que un gran angular le amplía el campo de visión panorámico.

Filtros



Sony pone a su disposición toda una serie de filtros protectores, capaces de preservar la óptica del polvo, las huellas o los rasguños, filtros polarizadores, para reducir el molesto reflejo de la luz sobre superficies como el agua o el cristal, y filtros de densidad neutra, que mejoran el contraste y la apreciación de pequeños detalles en situaciones de sol intenso, como puede ser la playa o la nieve. Y no hay que olvidar los filtros de efectos especiales, para conseguir imágenes mucho más creativas y originales.



Hay tomas que requieren su tiempo o, a veces, es necesario mantener un encuadre mientras hace otras cosas. Para ello, no hay nada mejor que los trípodes Sony, robustos y versátiles, que se convierten en el complemento perfecto, tanto para trabajos en estudio como en remotos parajes.

Carcasas




El complemento indicado para los amantes del submarinismo, las carcasas Sony son capaces de soportar hasta varios metros de profundidad (MPK). Pero si lo único que necesita es simplemente preservar la cámara de las salpicaduras de agua o nieve, será suficiente con una carcasa de la familia Sport (SPK).

Bolsas y maletas de transporte



La completa gama de bolsas y maletas Sony ha sido diseñada especialmente para proteger la cámara de los golpes, facilitar su transporte, guardar los accesorios... y todo de la forma más cómoda y efectiva.

Cables



Sony le ofrece una amplia gama de soluciones para conectar su cámara al televisor o al video ya sea por RCA, euroconector o antena. Si lo que necesita es conectar la cámara al ordenador, el cable USB viene suministrado en los modelos que disponen de dicha conexión. Pero si además dispone de una tarjeta de edición DV i.LINK, seguro que encuentra el cable i.LINK que se ajusta a sus necesidades.

Memory Stick

El Memory Stick, la **pequeña pastilla de memoria sólida** de 4 gr. de peso, resistente y con una capacidad de almacenamiento de hasta 128 MB, permite **almacenar, transferir y reproducir todo tipo de datos de forma ultrarrápida**. Por ello, es el medio más eficaz para conectar a todo tipo de dispositivos digitales. Bienvenido al **mundo Memory Stick**.



Las impresoras fotográficas por sublimación Sony son la opción ideal para "revelar" las fotografías sin salir de casa, con unos resultados sorprendentes. Con un diseño extremadamente compacto y una resolución de 403x403 ppp, pueden funcionar solas, conectarlas al televisor para realizar pases de diapositivas o al ordenador, gracias a la conexión USB, el slot para Memory Stick y la tarjeta PCMCIA.



DPP-SV55
Impresora fotográfica



DPP-SV77
Impresora fotográfica



DPP-SV88
Impresora fotográfica



DPP-MP1
Impresora fotográfica portátil

Papel para impresoras



SVM-25LS
Papel fotográfico
10x15



SVM-30SS
Papel fotográfico
9x10



SVM-30SW
Papel fotográfico
adhesivo 9x10



SVM-30S09
9 adhesivos en un 9x10



SVM-24CS
Papel tamaño tarjeta
para DPP-MP1



Vídeo Hi8



Un nuevo diseño y más **completas en prestaciones** a un precio sorprendente. Así son las nuevas Handycam Hi8 de Sony, las videocámaras analógicas con mayor calidad de imagen del mercado: **hasta 440 líneas de resolución**. Además, ofrecen una **autonomía de hasta 16 h.** con una batería **InfoLITHIUM** más compacta que las anteriores.

Hi8

Vídeo Digital 8



Además de grabar con la calidad de imagen digital en una cinta de 8 mm., la nueva gama de videocámaras Digital8 de Sony viene con **conexión USB**, que garantiza una conectividad total con el ordenador, y **función Webcam en todos los modelos**. Disponen de unas prestaciones más completas en un nuevo **diseño más compacto**.

Digital 8

Vídeo Digital DV



Máxima calidad de imagen (hasta 530 líneas) y sonido digital, **conexión USB** y **función Webcam** en casi toda la gama, entrada/salida de vídeo digital y **prestaciones muy exclusivas** en un tamaño supercompacto. Esto y mucho más es lo que pueden ofrecer las nuevas videocámaras digitales DV de Sony.

Mini **DV** Digital Video Cassette

Vídeo MicroMV



Las nuevas y sorprendentes MICROMV de Sony son las videocámaras **más pequeñas y ligeras** del mercado. Graban con la misma resolución del vídeo digital DV, pero en el **formato MPEG 2**, ya utilizado en el DVD. Totalmente **compatibles con el ordenador**, incorporan las más **avanzadas prestaciones** desarrolladas por Sony. Son la revolución.

MV
MICROMV



- Completísimas prestaciones • Sistema Hi8 en toda la gama
- Máxima autonomía: Stamina hasta 16 horas

Hi 8

NightShot
0 LUX

STAMINA **MAS HORAS**
DE DURACION

InfoLITHIUM **M**
TM

Cintas compatibles

P560HMP, P590HMP, 2P560HMP, 2P590HMP, E560HME, E590HME, E5120HME,
E560HMEM, E590HMEM

CCD-TR748

El modelo más asequible de la gama. Completísima en prestaciones (NightShot, zoom digital de 560x, mando a distancia, zoom óptico de 20x, Stamina 16 h., estabilizador imagen Steady Shot...) graba con una calidad de imagen superior: 400 líneas.



Iluminación



HVL-20DW2 ▲

Antorcha de 10/20W

HVL-20DM

Antorcha de 10/20W

HVL-IRM

(con adaptador VCT-S30L)

Antorcha de infrarrojos
NightShot

Lentes



VCL-0637H ▲

Gran Angular, x0,6 / 37 mm

VCL-HG0737X

Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37 mm

VCL-HG2037X

Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 37 mm

VCL-MHG07A

Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm

VCL-R2037

Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm

VCL-ES06A

Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A

Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

Baterías y cargadores



NP-FM50 ▲

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)

NP-QM71

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)

NP-QM91

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)

BC-VM50

Cargador (no alimenta la cámara) serie M

AC-SQ950D

Alimentador/Cargador doble AC/DC serie M rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC

Filtros



VF-R37K ▲

Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm

VF-370K

Kit de filtros de efectos especiales, 37 mm

VF-37CPKS

Kit de filtros: polarizador y protector, 37 mm

Carcasas



LCR-TRX3 ▲

Chaqueta de lluvia exclusiva

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3 ▶

Bolsa de transporte tipo hombro básica

LCS-CG5

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior

LCS-CG7

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales



Cables



RFU-99EX ▲

Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o el vídeo

VMC-20FR

Cable para conectar la cámara al televisor o al vídeo por RCA o euroconector (vía adaptador)

Trípodes



VCT-TK1 ▲

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-S30L

Adaptador de zapata de accesorios

CCD-TRV108

Videocámara básica con pantalla LCD 2,5". Completísima en prestaciones (NightShot, zoom digital de 460x, antorcha incorporada...) graba con una calidad de imagen superior: 400 líneas.



Iluminación

HVL-20DM ▶

Antorcha de 10/20W

HVL-20DW2

Antorcha de 10/20W

HVL-IRM

(con adaptador VCT-S30L)

Antorcha de infrarrojos NightShot



Lentes



VCL-0637H ▲

Gran Angular, x0,6 / 37 mm

VCL-HG0737X

Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37 mm

VCL-HG2037X

Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 37 mm

VCL-MHG07A

Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm

VCL-R2037

Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm

VCL-ES06A

Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A

Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

Baterías y cargadores



NP-FM50 ▲

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)

NP-QM71

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)

NP-QM91

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)

BC-VM50

Cargador (no alimenta la cámara) serie M

AC-SQ950D

Alimentador/Cargador doble AC/DC serie M rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC

Filtros



VF-R37K ▲

Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm

VF-370K

Kit de filtros de efectos especiales, 37 mm

VF-37CPKS

Kit de filtros: polarizador y protector, 37 mm

Carcasas



LCR-TRX3 ▲

Chaqueta de lluvia exclusiva

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3

Bolsa de transporte tipo hombro básica

LCS-CG5 ▶

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior

LCS-CG7

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales



Cables



RFU-99EX ▲

Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o el video

VMC-20FR

Cable para conectar la cámara al televisor o al video por RCA o euroconector (vía adaptador)

Tripodes



VCT-TK1 ▲

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-S30L

Adaptador de zapata de accesorios

CCD-TRV408

Videocámara Hi8 Vision con pantalla LCD 2,5" con todas las prestaciones de la gama (NighShot, zoom digital 560x, Stamina 16h., mando a distancia, estabilizador de imagen Steady Shot...).



Iluminación



HVL-20DW2 ▲

Antorcha de 10/20W

HVL-20DM

Antorcha de 10/20W

HVL-IRM

(con adaptador VCT-S30L)

Antorcha de infrarrojos
NightShot

Lentes



VCL-0637H ▲

Gran Angular, x0,6 / 37 mm

VCL-HG0737X

Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37 mm

VCL-HG2037X

Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 37 mm

VCL-MHG07A

Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm

VCL-R2037

Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm

VCL-ES06A

Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A

Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

Baterías y cargadores



◀ NP-QM91

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)

NP-FM50

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)

NP-QM71

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)

BC-VM50

Cargador (no alimenta la cámara) serie M

AC-SQ950D

Alimentador/Cargador doble AC/DC serie M rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC

Filtros



VF-R37K ▲

Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm

VF-370K

Kit de filtros de efectos especiales, 37 mm

VF-37CPKS

Kit de filtros: polarizador y protector, 37 mm

Carcasas



LCR-TRX3 ▲

Chaqueta de lluvia exclusiva

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3

Bolsa de transporte tipo hombro básica

LCS-CG5

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior

LCS-CG7 ▶

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales



Cables



RFU-99EX ▲

Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o el vídeo

VMC-20FR

Cable para conectar la cámara al televisor o al vídeo por RCA o euroconector (vía adaptador)

Tripodes



VCT-TK1 ▲

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Tripode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-S30L

Adaptador de zapata de accesorios



- Nuevo diseño más compacto
- Más calidad de imagen: hasta 520 líneas de resolución
- Conexión USB y Función WebCam en toda la gama

Digital 8



Cintas compatibles

N860P, N890P, 2N860P, 2N890P, E560HME, E590HME, E5120HME,
E560HMEM, E590HMEM

DCR-TRV140

Modelo básico Digital 8. Con pantalla LCD 2,5", sistema de grabación de imagen y sonido digital y amplias prestaciones como la salida de vídeo digital i.Link y la posibilidad de ser usada como Webcam gracias al USB.



Iluminación

HVL-20DW2

Antorcha de 10/20W

HVL-20DM

Antorcha de 10/20W

HVL-IRM ▶

(con adaptador VCT-S30L)

Antorcha de infrarrojos
NightShot



Lentes



VCL-0637H ▲

Gran Angular, x0,6 / 37 mm

VCL-HG0737X

Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37 mm

VCL-HG2037X

Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 37 mm

VCL-MHG07A

Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm

VCL-R2037

Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm

VCL-ES06A

Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A

Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

Baterías y cargadores



NP-FM50 ▲

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)

NP-QM71

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)

NP-QM91

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)

BC-VM50

Cargador (no alimenta la cámara) serie M

AC-SQ950D

Alimentador/Cargador doble AC/DC serie M rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC

Filtros



VF-R37K ▲

Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm

VF-370K

Kit de filtros de efectos especiales, 37 mm

VF-37CPKS

Kit de filtros: polarizador y protector, 37 mm

Carcasas



LCR-TRX3 ▲

Chaqueta de lluvia exclusiva

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3 ▶

Bolsa de transporte tipo hombro básica

LCS-CG5

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior

LCS-CG7

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales



Tripodes



VCT-TK1 ▲

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-S30L

Adaptador de zapata de accesorios

Cables

VMC-20FR

Cable para conectar la cámara al televisor o al vídeo por RCA o euroconector (vía adaptador)

VMC-IL4415

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

VMC-IL4435

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.

VMC-IL4615

Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

DCR-TRV238

Videocámara Digital 8 Vision compacta con pantalla LCD de 2,5", zoom óptico de 25x y zapata para accesorios inteligentes. Graba con calidad digital (500 líneas) y permite reproducir formatos Video8 y Hi8. Gracias al USB, utilízala como Webcam de alta calidad.



Iluminación

HVL-20DW2 ▶

Antorcha de 10/20W

HVL-20DM

Antorcha de 10/20W

HVL-S3D

Antorcha de 3W

HVL-FDH4

Flash y antorcha de 3W

HVL-IRH2

Antorcha de infrarrojos
NightShot y antorcha 3W



HVL-IRM

Antorcha de infrarrojos
NightShot

HVL-F10

Flash

HVL-FH1100

Flash y antorcha de 3W

Baterías y cargadores



NP-FM50 ▲

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)

NP-QM71

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)

NP-QM91

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)

BC-VM50

Cargador (no alimenta la cámara) serie M

AC-SQ950D

Alimentador/Cargador doble AC/DC serie M rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3

Bolsa de transporte tipo hombro básica

LCS-CG5 ▶

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior

LCS-CG7

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales



Lentes

VCL-0637H ▶

Gran Angular, x0,6 / 37 mm

VCL-HG0737X

Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37 mm

VCL-HG2037X

Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 37 mm



VCL-MHG07A

Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm

VCL-R2037

Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm

VCL-ES06A

Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A

Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

Filtros

VF-R37K

Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm

VF-370K

Kit de filtros de efectos especiales, 37 mm

VF-37CPKS

Kit de filtros: polarizador y protector, 37 mm

Trípodes

VCT-TK1

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-D480RM

Trípode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)

VCT-D680RM

Trípode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)

VCT-870RM

Trípode con control remoto (desde 670 mm hasta 1630 mm)

VCT-1170RM

Trípode profesional con control remoto (desde 735 mm hasta 1505 mm)

Carcasas

LCR-TRX3

Chaqueta de lluvia exclusiva

SPK-TRC

Carcasa deportiva de protección, 2 m.

Cables

RFU-99EX

Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o el video

VMC-20FR

Cable para conectar la cámara al televisor o al video por RCA o euroconector (vía adaptador)

VMC-IL4415

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

VMC-IL4435

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.

VMC-IL4615

Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

TRV240 STUDIO

Videocámara Digital 8 Vision compacta con pantalla LCD de 2,5" y completas prestaciones. Entrada/salida digital DV, i.Link y tarjeta de edición Pinnacle suministrada.



Iluminación

HVL-20DW2

Antorcha de 10/20W

HVL-20DM

Antorcha de 10/20W

HVL-S3D

Antorcha de 3W

HVL-FDH4

Flash y antorcha de 3W

HVL-IRH2

Antorcha de infrarrojos
NightShot y antorcha 3W



HVL-F10 ▲

Flash

HVL-IRM

Antorcha de infrarrojos
NightShot

HVL-FH1100

Flash y antorcha de 3W

Baterías y cargadores



NP-QM91

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)

BC-VM50

Cargador (no alimenta la cámara) serie M

AC-SQ950D

Alimentador/Cargador doble AC/DC serie M rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC

NP-FM50 ▲

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)

NP-QM71

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3

Bolsa de transporte tipo hombro básica

LCS-CG5

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior

LCS-CG7 ▶

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales



Lentes

VCL-0637H ▶

Gran Angular, x0,6 / 37 mm

VCL-HG0737X

Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37 mm

VCL-HG2037X

Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 37 mm



VCL-MHG07A

Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm

VCL-R2037

Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm

VCL-ES06A

Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A

Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

Filtros

VF-R37K

Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm

VF-370K

Kit de filtros de efectos especiales, 37 mm

VF-37CPKS

Kit de filtros: polarizador y protector, 37 mm

Trípodes

VCT-TK1 ▶

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-D480RM

Trípode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)

VCT-D680RM

Trípode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)

VCT-870RM

Trípode con control remoto (desde 670 mm hasta 1630 mm)

VCT-1170RM

Trípode profesional con control remoto (desde 735 mm hasta 1505 mm)



Carcasas

LCR-TRX3

Chaqueta de lluvia exclusiva

SPK-TRC

Carcasa deportiva de protección, 2 m.

Cables

RFU-99EX

Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o el vídeo

VMC-20FR

Cable para conectar la cámara al televisor o al vídeo por RCA o euroconector (vía adaptador)

VMC-IL4415

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

VMC-IL4435

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.

VMC-IL4615

Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

DCR-TRV340

Videocámara Digital 8 Vision compacta que permite capturar fotos con Memory Stick para transferirlas al ordenador. Conexión USB que posibilita a la cámara actuar como Webcam.



Iluminación

HVL-20DW2 Antorcha de 10/20W	HVL-IRH2 Antorcha de infrarrojos NightShot y antorcha 3W
HVL-20DM Antorcha de 10/20W	HVL-IRM. Antorcha de infrarrojos NightShot
HVL-S3D Antorcha de 3W	HVL-F10. Flash
HVL-FDH4 Flash y antorcha de 3W	HVL-FH1100 Flash y antorcha de 3W

Lentes

VCL-0637H Gran Angular, x0,6 / 37 mm	VCL-R2037 Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm
VCL-HG0737X Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37 mm	VCL-ES06A Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm
VCL-HG2037X Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 37 mm	VCL-ES20A Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm
VCL-MHG07A Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm	

Baterías y cargadores

NP-FM50 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)	BC-VM50 Cargador (no alimenta la cámara) serie M
NP-QM71 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)	AC-SQ950D Alimentador/ Cargador doble AC/DC serie M rápido con display
NP-QM91 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)	DCC-L50 Adaptador DC

Filtros



VF-R37K ▲ Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm
VF-370K Kit de filtros de efectos especiales, 37 mm
VF-37CPKS Kit de filtros: polarizador y protector, 37 mm

Carcasas



LCR-TRX3 ▶ Chaqueta de lluvia exclusiva
SPK-TRC Carcasa deportiva de protección, 2 m.

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3. Bolsa de transporte tipo hombro básica
LCS-CG5. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior
LCS-CG7. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales

Memory Stick

Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB
MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete
MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB
MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.
MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles
MSAC-HGAB. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Trípodes

VCT-TK1 Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)
VCT-R640 Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)
VCT-D480RM Trípode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)
VCT-D680RM Trípode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)
VCT-870RM Trípode con control remoto (desde 670 mm hasta 1630 mm)
VCT-1170RM Trípode profesional con control remoto (desde 735 mm hasta 1505 mm)

Cables

RFU-99EX Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o al video
VMC-20FR Cable para conectar la cámara al televisor o al video por RCA o euroconector (vía adaptador)
VMC-IL4415 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.
VMC-IL4435 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.
VMC-IL4615 Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

DCR-TRV740

Videocámara Digital 8 Vision compacta Megapixel con prestaciones exclusivas. Consigue más de 500 líneas de resolución en imagen y fotografías de alta calidad, además de tener puerto USB para función Webcam.



Iluminación

HVL-20DW2 Antorcha de 10/20W	HVL-IRH2 Antorcha de infrarrojos NightShot y antorcha 3W
HVL-20DM Antorcha de 10/20W	HVL-IRM. Antorcha de infrarrojos NightShot
HVL-S3D Antorcha de 3W	HVL-F10. Flash
HVL-FDH4 Flash y antorcha de 3W	HVL-FH1100 Flash y antorcha de 3W

Lentes

VLCL-0637H Gran Angular, x0,6 / 37 mm	VLCL-R2037 Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm
VLCL-HG0737X Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37 mm	VLCL-ES06A Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm
VLCL-HG2037X Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 37 mm	VLCL-ES20A Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm
VLCL-MHG07A Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm	

Baterías y cargadores

NP-FM50 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)	BC-VM50 Cargador (no alimenta la cámara) serie M
NP-QM71 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)	AC-SQ950D Alimentador/ Cargador doble AC/DC serie M rápido con display
NP-QM91 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)	DCC-L50 Adaptador DC

Filtros



VF-R37K ▲ Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm
VF-370K Kit de filtros de efectos especiales, 37 mm
VF-37CPKS Kit de filtros: polarizador y protector, 37 mm

Carcasas



LCR-TRX3 ▶ Chaqueta de lluvia exclusiva
SPK-TRC Carcasa deportiva de protección, 2 m.

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3. Bolsa de transporte tipo hombro básica
LCS-CG5. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior
LCS-CG7. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales

Memory Stick


Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB
MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete
MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB
MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.
MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles
MSAC-HGAB. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Trípodes

VCT-TK1 Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)
VCT-R640 Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)
VCT-D480RM Trípode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)
VCT-D680RM Trípode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)
VCT-870RM Trípode con control remoto (desde 670 mm hasta 1630 mm)
VCT-1170RM Trípode profesional con control remoto (desde 735 mm hasta 1505 mm)

Cables

RFU-99EX Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o el vídeo
VMC-20FR Cable para conectar la cámara al televisor o al vídeo por RCA o euroconector (vía adaptador)
VMC-IL4415 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.
VMC-IL4435 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.
VMC-IL4615 Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

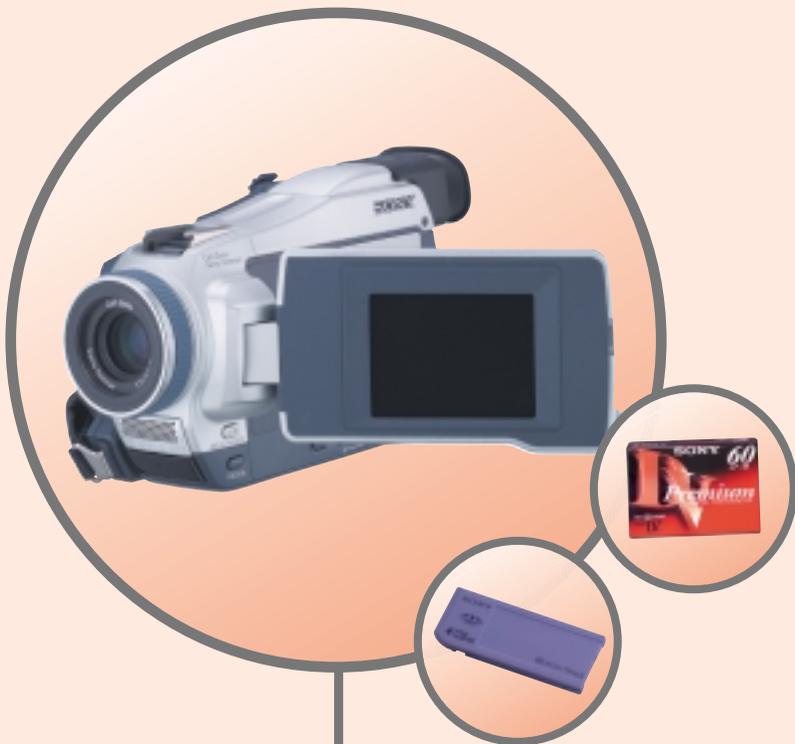

- Óptica Carl Zeiss en toda la gama • Más calidad de imagen: hasta 530 líneas de resolución • Máxima autonomía: Stamina hasta 16 horas

Mini **DV** Digital
Video
Cassette



Cintas compatibles

DVM30PR2, DVM60PR2, DVM80PR, DVM30EX2, DVM60EX2, DVM30EXM2,
DVM60EXM2, DVM60Z, DVM120MEM2, DVM180MEM2, 3DVM60-COLOR

DCR-TRV16

Videocámara compacta en formato DV con óptica Carl Zeiss y pantalla LCD de 2,5". Puerto USB para función Webcam. Todo a un precio realmente atractivo.



Iluminación

HVL-20DW2 ▶

Antorcha de 10/20W

HVL-20DM

Antorcha de 10/20W

HVL-S3D

Antorcha de 3W

HVL-FDH4

Flash y antorcha de 3W

HVL-IRH2

Antorcha de infrarrojos

NightShot y antorcha 3W



HVL-IRM

Antorcha de infrarrojos

NightShot

HVL-F10

Flash

Baterías y cargadores

NP-FM50 ▶

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)



BC-VM50

Cargador (no alimenta la cámara) serie M

NP-QM71

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)

NP-QM91

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)

AC-SQ950D

Alimentador/ Cargador doble AC/DC serie M rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC

Bolsas y maletas de transporte

LCM-TRVY ▶

Bolsa de transporte a medida

LCS-CG3

Bolsa de transporte tipo hombro básica

LCS-CG5

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior

LCS-CG7

Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales



Lentes

VCL-ES06A

Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A

Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

VCL-HG0730

Gran Angular alta calidad, x0,7 / 30 mm

VCL-HG2030

Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 30 mm

VCL-0630S

Gran angular, x0,6 / 30 mm

VCL-2030S

Teleobjetivo, x2,0 / 30 mm

Carcasas

SPK-DVF3 ▶

Carcasa deportiva de protección, 2 m



LCR-TRX3

Chaqueta de lluvia exclusiva

MPK-DVF5M

Carcasa submarina hasta 75 m de profundidad

HVL-ML20M

Antorcha submarina

Filtros

VF-30CPKS

Kit de filtros: polarizador y protector, 30 mm

Cables



RFU-99EX ▲

Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o el video

VMC-20FR

Cable para conectar la cámara al televisor o al video por RCA o euroconector (vía adaptador)

VMC-IL4415

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

VMC-IL435

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.

VMC-IL4615

Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

Tripodes

VCT-TK1

Mini tripode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Tripode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-D480RM

Tripode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)

VCT-D680RMa

Tripode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)

VCT-870RM

Tripode con control remoto (desde 670 mm hasta 1630 mm)

VCT-1170RM

Tripode profesional con control remoto (desde 735 mm hasta 1505 mm)

DCR-TRV18

Videocámara compacta en formato DV y óptica Carl Zeiss. Permite capturar fotografías en Memory Stick e incorpora prestaciones como el USB Streaming para función Webcam.



Iluminación

HVL-20DW2 Antorcha de 10/20W	HVL-IRH2 Antorcha de infrarrojos NightShot y antorcha 3W
HVL-20DM Antorcha de 10/20W	HVL-IRM. Antorcha de infrarrojos NightShot
HVL-S3D Antorcha de 3W	HVL-F10. Flash
HVL-FDH4 Flash y antorcha de 3W	

Baterías y cargadores

NP-FM50 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)	BC-VM50 Cargador (no alimenta la cámara) serie M
NP-QM71 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)	AC-SQ950D Alimentador/ Cargador doble AC/DC serie M rápido con display
NP-QM91 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)	DCC-L50 Adaptador DC

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3. Bolsa de transporte tipo hombro básica
LCS-CG5. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior
LCS-CG7. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales
LCM-TRVY. Bolsa de transporte a medida

Memory Stick

Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB
MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete
MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB
MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.
MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles
MSAC-HGA8. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Lentes

VCL-ES06A Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm	VCL-HG2030 Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 30 mm
VCL-ES20A Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm	VCL-0630S Gran angular, x0,6 / 30 mm
VCL-HG0730 Gran Angular alta calidad, x0,7 / 30 mm	VCL-2030S Teleobjetivo, x2,0 / 30 mm

Carcasas



MPK-DVF5M ▲ Carcasa submarina hasta 75 m de profundidad
LCR-TRX3 Chaqueta de lluvia exclusiva
SPK-DVF3 Carcasa deportiva de protección, 2 m
HVL-ML20M Antorcha submarina

Filtros

VF-30CPKS Kit de filtros: polarizador y protector, 30 mm
--

Cables



RFU-99EX ▲ Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o el video
VMC-20FR Cable para conectar la cámara al televisor o al video por RCA o euroconector (vía adaptador)
VMC-IL4415 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.
VMC-IL4435 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.
VMC-IL4615 Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

Trípodes

VCT-TK1 Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)
VCT-R640 Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)
VCT-D480RM Trípode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)
VCT-D680RM Trípode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)
VCT-870RM Trípode con control remoto (desde 670 mm hasta 1630 mm)
VCT-1170RM Trípode profesional con control remoto (desde 735 mm hasta 1505 mm)

DCR-TRV25

Videocámara compacta Megapixel en formato DV. Incorpora todas las prestaciones, pantalla LCD de 2,5", óptica Carl Zeiss y entrada/salida digital DV, i.Link.



Iluminación

HVL-20DW2 Antorcha de 10/20W	HVL-IRH2 Antorcha de infrarrojos NightShot y antorcha 3W
HVL-20DM Antorcha de 10/20W	HVL-IRM. Antorcha de infrarrojos NightShot
HVL-S3D Antorcha de 3W	HVL-F10. Flash
HVL-FDH4 Flash y antorcha de 3W	

Baterías y cargadores

NP-FM50 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)	BC-VM50 Cargador (no alimenta la cámara) serie M
NP-QM71 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)	AC-SQ950D Alimentador/ Cargador doble AC/DC serie M rápido con display
NP-QM91 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)	DCC-L50 Adaptador DC

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3. Bolsa de transporte tipo hombro básica
LCS-CG5. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior
LCS-CG7. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales
LCM-TRVY. Bolsa de transporte a medida

Memory Stick

Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB
MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete
MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB
MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.
MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles
MSAC-HGAB. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Lentes

VCL-ES06A Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm	VCL-HG2030 Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 30 mm
VCL-ES20A Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm	VCL-0630S Gran angular, x0,6 / 30 mm
VCL-HG0730 Gran Angular alta calidad, x0,7 / 30 mm	VCL-2030S Teleobjetivo, x2,0 / 30 mm

Carcasas



MPK-DVF5M ▲ Carcasa submarina hasta 75 m de profundidad
LCR-TRX3 Chaqueta de lluvia exclusiva
SPK-DVF3 Carcasa deportiva de protección, 2 m
HVL-ML20M Antorcha submarina

Filtros

VF-30CPKS Kit de filtros: polarizador y protector, 30 mm
--

Cables



RFU-99EX ▲ Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o el vídeo
VMC-20FR Cable para conectar la cámara al televisor o al video por RCA o euroconector (vía adaptador)
VMC-IL4415 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.
VMC-IL4435 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.
VMC-IL4615 Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

Trípodes

VCT-TK1 Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)
VCT-R640 Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)
VCT-D480RM Trípode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)
VCT-D680RM Trípode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)
VCT-870RM Trípode con control remoto (desde 670 mm hasta 1630 mm)
VCT-1170RM Trípode profesional con control remoto (desde 735 mm hasta 1505 mm)

Vídeo Digital DV

DCR-TRV50

Videocámara en formato DV con el mejor CCD (1,55 Megapixels), pantalla táctil, Memory Stick, óptica Carl Zeiss, entrada/salida digital DV, i.Link y Bluetooth para posibilitar el acceso a Internet desde la propia cámara.



Iluminación

HVL-20DW2 Antorcha de 10/20W	HVL-IRH2 Antorcha de infrarrojos NightShot y antorcha 3W
HVL-20DM Antorcha de 10/20W	HVL-IRM. Antorcha de infrarrojos NightShot
HVL-S3D Antorcha de 3W	HVL-FH1100 Flash y antorcha de 3W
HVL-FDH4 Flash y antorcha de 3W	

Lentes

VCL-0637H Gran Angular, x0,6 / 37 mm	VCL-R2037 Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm
VCL-HG0737X Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37 mm	VCL-ES06A Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm
VCL-HG2037X Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 37 mm	VCL-ES20A Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm
VCL-MHG07A Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm	

Baterías y cargadores

NP-FM50 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)	BC-VM50 Cargador (no alimenta la cámara) serie M
NP-QM71 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)	AC-SQ950D Alimentador/ Cargador doble AC/DC serie M rápido con display
NP-QM91 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)	DCC-L50 Adaptador DC

Carcasas



HVL-ML20M ▶ Antorcha submarina
LCR-TRX3 Chaqueta de lluvia exclusiva
SPK-DVF3 Carcasa deportiva de protección, 2 m
MPK-DVF5M Carcasa submarina hasta 75 m de profundidad

Filtros

VF-370K Kit de filtros de efectos especiales, 37 mm
VF-R37K Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm
VF-37CPKS Kit de filtros: polarizador y protector, 37 mm

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3. Bolsa de transporte tipo hombro básica
LCS-CG5. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior
LCS-CG7. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales
LCM-TRVY. Bolsa de transporte a medida

Memory Stick

Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB
MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete
MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB
MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.
MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles
MSAC-HGA8. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Trípodes

VCT-TK1 Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)
VCT-R640 Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)
VCT-D480RM Trípode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)
VCT-D680RM Trípode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)
VCT-870RM Trípode con control remoto (desde 670 mm hasta 1630 mm)
VCT-1170RM Trípode profesional con control remoto (desde 735 mm hasta 1505 mm)

Cables

RFU-99EX Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o el video
VMC-20FR Cable para conectar la cámara al televisor o al video por RCA o euroconector (vía adaptador)
VMC-IL4415 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.
VMC-IL4435 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.
VMC-IL4615 Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.
TPP-35T Kit de 3 punteros para facilitar la navegación en cámaras con pantalla táctil

DCR-TRV950

Videocámara DV semiprofesional con sistema de 3 CCD de 1,55 Megapixels. Altas prestaciones y función Bluetooth para tener Internet en la propia cámara.



Iluminación

HVL-20DM

Antorcha de 10/20W

HVL-S3D

Antorcha de 3W

HVL-F10

Flash



HVL-FDH4 ▲

Flash y antorcha de 3W

Lentes

VCL-R2037

Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm

VCL-ES06A

Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A

Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

VCL-MHG07A

Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm

VCL-0637H

Gran Angular, x0,6 / 37 mm

Baterías y cargadores

NP-FM50

Batería serie M de Ion Litio
7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh
(hasta 4,5 horas)

NP-QM71

Batería serie M de Ion Litio
7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh
(hasta 10,5 horas)

NP-QM91

Batería serie M de Ion Litio
7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh
(hasta 16 horas)

BC-VM50

Cargador
(no alimenta la cámara) serie M

AC-SQ950D

Alimentador/
Cargador doble
AC/DC serie M
rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC

Carcasas



MPK-DVF5M ▲

Carcasa submarina hasta 75 m de profundidad

LCR-TRX3

Chaqueta de lluvia exclusiva

SPK-DVF3

Carcasa deportiva de protección, 2 m

HVL-ML20M

Antorcha submarina

Filtros

VF-370K

Kit de filtros de efectos especiales,
37 mm

VF-R37K

Kit de filtros: densidad neutra y
protector, 37 mm

VF-37CPKS

Kit de filtros: polarizador y protector,
37 mm

Bolsas y maletas de transporte

LCS-CG3. Bolsa de transporte tipo hombro básica

LCS-CG5. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior

LCS-CG7. Bolsa de transporte tipo hombro con compartimento inferior y bolsillos laterales

LCH-TRV950. Maleta metálica de transporte

Memory Stick

Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete

MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB

MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.

MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles

MSAC-HGAB. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Trípodes

VCT-TK1

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar
(desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-D480RM

Trípode con control remoto
(desde 410 mm hasta 1070 mm)

VCT-D680RM

Trípode con control remoto
(desde 480 mm hasta 1450 mm)

VCT-870RM

Trípode con control remoto
(desde 670 mm hasta 1630 mm)

VCT-1170RM

Trípode profesional con control remoto
(desde 735 mm hasta 1505 mm)

Cables



VMC-20FR ▶

Cable para conectar la cámara al televisor o al video por RCA o euroconector (vía adaptador)

VMC-IL4415

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

VMC-IL4435

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.

VMC-IL4615

Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

TPP-3ST

Kit de 3 punteros para facilitar la navegación en cámaras con pantalla táctil

Video Digital DV

DCR-VX2000

Videocámara DV semiprofesional con sistema de 3 CCD para obtener grabaciones de gran calidad. Con entrada y salida de DV, edición sin pérdida de calidad y altas prestaciones.



Iluminación



HVL-20DW2 ▲
Antorcha de 10/20W

HVL-S3D
Antorcha de 3W
HVL-FDH4
Flash y antorcha de 3W
HVL-F10
Flash

Lentes



◀ **VCL-HG0758**
Gran Angular alta calidad, x0,7 / 58 mm
VCL-HG1758
Teleobjetivo alta calidad, x1,7 / 58 mm
VCL-MHG07A
Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37, 52, 58 mm

Baterías y cargadores

NP-F550 ▶

Batería serie L de Ion Litio
7,2 V / 1.500 mAh /
8,5 Wh (hasta 2,5 horas)



NP-F750

Batería serie L de Ion Litio
7,2 V / 3.000 mAh / 21,6
Wh (hasta 5 horas)

NP-F960

Batería serie L de Ion Litio
7,2 V / 5.400 mAh / 38,8
Wh (hasta 9 horas)

BC-V615

Cargador (no alimenta la
cámara) serie L

AC-V700A

Alimentador/Cargador
AC/DC serie L rápido
con display

DCC-L50

Adaptador DC

Trípodes

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm
hasta 1540 mm)

VCT-D480RM

Trípode con control remoto (desde
410 mm hasta 1070 mm)

VCT-D680RM

Trípode con control remoto (desde
480 mm hasta 1450 mm)

VCT-870RM

Trípode con control remoto (desde
670 mm hasta 1630 mm)

VCT-1170RM ▶

Trípode profesional
con control remoto
(desde 735 mm
hasta 1505 mm)



Filtros



VF-58CPKS ▲
Kit de filtros: polarizador y protector,
58 mm

VF-58CKS

Kit de filtros: polarizador y protector,
58 mm

Cables



VMC-20FR ▲

Cable para conectar la cámara al
televisor o al video por RCA o
euroconector (vía adaptador)

VMC-IL4415

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para
conectar su cámara a tarjeta cap-
turadora de edición por ordena-
dor. 1.5 m.

VMC-IL4435

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para
conectar su cámara a tarjeta cap-
turadora de edición por ordena-
dor. 3.5 m.

VMC-IL4615

Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para
conectar su cámara a tarjeta cap-
turadora de edición por ordena-
dor. 1.5 m.

Bolsas y maletas de transporte

LCM-VX2000 ▶

Maleta metálica de transporte



Memory Stick



Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete

MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB



◀ **MSAC-US5.** Adaptador
Memory Stick USB y mouse
óptico.

MSAC-PC2. Adaptador
Memory Stick PCMCIA para
portátiles

MSAC-HGA8. Funda para 8
Memory Stick o 4 Memory
Stick y MSAC-PC2

DCR-PC8

Videocámara ultracompacta DV con excelente relación calidad/precio y prestaciones tan avanzadas como la entrada/salida digital DV, i.Link. Todo ello con la mejor óptica (Carl Zeiss).



Iluminación



HVL-IRM ▲
Antorcha de infrarrojos
NightShot



HVL-F10 ▲
Flash

Baterías y cargadores

NP-FM50 ▶

Batería serie M de Ion Litio
7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh
(hasta 4,5 horas)

NP-QM71

Batería serie M de Ion Litio
7,2 V / 2.760 mAh / 19,9
Wh (hasta 10,5 horas)

NP-QM91

Batería serie M de Ion Litio
7,2 V / 4.140 mAh / 29,8
Wh (hasta 16 horas)

BC-VM50

Cargador (no alimenta la
cámara) serie M



AC-SQ950D

Alimentador/Cargador
doble AC/DC serie M
rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC

Bolsas y maletas de transporte



LCS-ECA

Bolsa de diseño para cámara
compacta y accesorios

LCM-PCY2

Bolsa de transporte a medida

Filtros

VF-30CPKS ▶

Kit de filtros: polarizador
y protector, 30 mm



Lentes



VCL-ES06A ▲
Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A
Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

VCL-HG0730

Gran Angular alta calidad, x0,7 / 30 mm

VCL-HG2030

Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 30 mm

VCL-0630S

Gran angular, x0,6 / 30 mm

VCL-2030S

Teleobjetivo, x2,0 / 30 mm

Trípodes

VCT-TK1

Mini trípode de bolsillo
(100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar
(desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-D480RM

Trípode con control remoto
(desde 410 mm hasta 1070 mm)

VCT-D680RM

Trípode con control remoto
(desde 480 mm hasta 1450 mm)

VCT-870RM

Trípode con control remoto
(desde 670 mm hasta 1630 mm)



VCT-1170RM ▲

Trípode profesional con control remoto
(desde 735 mm hasta 1505 mm)

Carcasas

SPK-PC4 ▶

Carcasa deportiva
de protección,
2 m



LCR-PC

Bolsa de transporte a medida

Cables

VMC-20FR

Cable para conectar la cámara al
televisor o al video por RCA o
euroconector (vía adaptador)

VMC-IL4415

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para
conectar su cámara a tarjeta cap-
turadora de edición por ordena-
dor. 1.5 m.

VMC-IL4435

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para
conectar su cámara a tarjeta cap-
turadora de edición por ordena-
dor. 3.5 m.

VMC-IL4615

Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para
conectar su cámara a tarjeta cap-
turadora de edición por ordena-
dor. 1.5 m.

TPP-3ST

Kit de 3 punteros para facilitar la
navegación en cámaras con pan-
talla táctil

DCR-PC101

Videocámara ultracompacta DV con slot directo de Memory Stick. Incorpora óptica Carl Zeiss, conexión USB para función Webcam y entrada/salida DV, i.Link.



Iluminación

HVL-20DW2 Antorcha de 10/20W	HVL-IRH2 Antorcha de infrarrojos NightShot y antorcha 3W
HVL-20DM Antorcha de 10/20W	HVL-IRM. Antorcha de infrarrojos NightShot
HVL-S3D Antorcha de 3W	HVL-F10. Flash
HVL-FDH4 Flash y antorcha de 3W	HVL-FH1100 Flash y antorcha de 3W

Lentes

VCL-ES06A Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm	VCL-HG2030 Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 30 mm
VCL-ES20A Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm	VCL-0630S Gran angular, x0,6 / 30 mm
VCL-HG0730 Gran Angular alta calidad, x0,7 / 30 mm	VCL-2030S Teleobjetivo, x2,0 / 30 mm

Baterías y cargadores

NP-FM50 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)	BC-VM50 Cargador (no alimenta la cámara) serie M
NP-QM71 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)	AC-SQ950D Alimentador/ Cargador doble AC/DC serie M rápido con display
NP-QM91 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)	DCC-L50 Adaptador DC

Carcasas

SPK-PC4 ▶ Carcasa deportiva de protección, 2 m	
LCR-PC Bolsa de transporte a medida	

Filtros


VF-30CPKS ▲ Kit de filtros: polarizador y protector, 30 mm

Bolsas y maletas de transporte

	LCS-ECA Bolsa de diseño para cámara compacta y accesorios
	LCM-PCY2 Bolsa de transporte a medida

Memory Stick

Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB
MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete
MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB
MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.
MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles
MSAC-HGAB. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Tripodes


VCT-TK1 ▲ Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)
VCT-R640 Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)
VCT-D480RM Trípode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)
VCT-D680RM Trípode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)
VCT-870RM Trípode con control remoto (desde 670 mm hasta 1630 mm)
VCT-1170RM Trípode profesional con control remoto (desde 735 mm hasta 1505 mm)

Cables


RFU-99EX ▲ Adaptador para conectar la cámara a la toma de antena del televisor o el video
VMC-20FR Cable para conectar la cámara al televisor o al video por RCA o euroconector (vía adaptador)
VMC-IL4415 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.
VMC-IL4435 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.
VMC-IL4615 Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

DCR-PC115/DCR-PC120

Videocámara Mini DV ultracompacta de altísimas prestaciones con óptica Carl Zeiss T*, vídeo MPEG, flash pop-up automático, 1,55 Megapixels en modo foto y Bluetooth (sólo en la DCR-PC120).



Iluminación

HVL-20DW2 Antorcha de 10/20W	HVL-IRH2 Antorcha de infrarrojos NightShot y antorcha 3W
HVL-20DM Antorcha de 10/20W	HVL-IRM. Antorcha de infrarrojos NightShot
HVL-S3D Antorcha de 3W	HVL-F10. Flash
HVL-FDH4 Flash y antorcha de 3W	HVL-FH1100 Flash y antorcha de 3W

Lentes

VCL-0637H Gran Angular, x0,6 / 37 mm	VCL-R2037 Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm
VCL-HG0737X Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37 mm	VCL-ES06A Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm
VCL-HG2037X Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 37 mm	VCL-ES20A Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm
VCL-MHG07A Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm	

Baterías y cargadores

NP-FM50 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 4,5 horas)	BC-VM50 Cargador (no alimenta la cámara) serie M
NP-QM71 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 2.760 mAh / 19,9 Wh (hasta 10,5 horas)	AC-SQ950D Alimentador/ Cargador doble AC/DC serie M rápido con display
NP-QM91 Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 4.140 mAh / 29,8 Wh (hasta 16 horas)	DCC-L50 Adaptador DC

Filtros



VF-R37K ▲ Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm
VF-370K Kit de filtros de efectos especiales, 37 mm
VF-37CPKS Kit de filtros: polarizador y protector, 37 mm

Carcasas

LCR-PC Bolsa de transporte a medida

Cables



VMC-20FR ▲ Cable para conectar la cámara al televisor o al vídeo por RCA o euroconector (vía adaptador)

Bolsas y maletas de transporte



LCS-ECA Bolsa de diseño para cámara compacta y accesorios
◀ LCM-PCY2 Bolsa de transporte a medida

Memory Stick

Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB
MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete
MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB
MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.
MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles
MSAC-HGAB. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Trípodes

VCT-TK1 Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)
VCT-R640 Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)
VCT-D480RM Trípode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)
VCT-D680RM Trípode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)
VCT-870RM Trípode con control remoto (desde 670 mm hasta 1630 mm)
VCT-1170RM Trípode profesional con control remoto (desde 735 mm hasta 1505 mm)

VMC-IL4415 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.
VMC-IL4435 Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.
VMC-IL4615 Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.
TPP-3ST Kit de 3 punteros para facilitar la navegación en cámaras con pantalla táctil



- Las videocámaras más pequeñas y ligeras del mercado
- Óptica Carl Zeiss en toda la gama

III
MICROMV



Cintas compatibles
MGR60-BT

DCR-IP5

Videocámara MICROMV que, en un mínimo tamaño, posibilita calidad de imagen (500 líneas), facilidad de uso y entrada/salida digital MICROMV, i.Link, para editar las grabaciones en el ordenador y volver a transferirlas a la cámara sin pérdida de calidad.



Baterías y cargadores



◀ **NP-FF50**
Batería serie F de Ion Litio 7,2 V / 675 mAh / 4,8 Wh (hasta 80 minutos)



NP-FF70
Batería serie F de Ion Litio 7,2 V / 1.350 mAh / 9,7 Wh (hasta 170 minutos)

◀ **AC-VF50**
Alimentador/Cargador AC serie F

Lentes



VCL-ES06A ▲
Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A
Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

VCL-HG0730
Gran Angular alta calidad, x0,7 / 30 mm

VCL-HG2030
Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 30 mm

VCL-0630S
Gran angular, x0,6 / 30 mm

VCL-2030S
Teleobjetivo, x2,0 / 30 mm

Tripodes

VCT-TK1 ▶
Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)



VCT-R640 ▶
Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)



Bolsas y maletas de transporte



◀ **LCM-IPX**
Bolsa de transporte a medida

LCS-ECA
Bolsa de diseño para cámara compacta y accesorios

Filtros



◀ **VF-30CPKS**
Kit de filtros: polarizador y protector, 30 mm

Cables

VMC-IL4415
Cable i.LINK 4 pines a 4 pines para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

VMC-IL4435
Cable i.LINK 4 pines a 4 pines para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.

VMC-IL4615
Cable i.LINK 4 pines a 6 pines para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

DCR-IP7

Videocámara MICROMV que, en el mismo tamaño que la IP5, añade slot de Memory Stick y Bluetooth para posibilitar la navegación por Internet y el envío de fotos desde la propia cámara.



Baterías y cargadores



NP-FF50 ▲

Batería serie F de Ion Litio 7,2 V / 675 mAh / 4,8 Wh (hasta 80 minutos)

NP-FF70

Batería serie F de Ion Litio 7,2 V / 1.350 mAh / 9,7 Wh (hasta 170 minutos)

AC-VF50

Alimentador/Cargador AC serie F

Bolsas y maletas de transporte



LCM-IPX ▲

Bolsa de transporte a medida

LCS-ECA

Bolsa de diseño para cámara compacta y accesorios

Memory Stick



Memory Stick ▲

16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete

MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB

Lentes



VCL-ES06A ▲

Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A

Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

VCL-HG0730

Gran Angular alta calidad, x0,7 / 30 mm

VCL-HG2030

Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 30 mm

VCL-0630S

Gran angular, x0,6 / 30 mm

VCL-2030S

Teleobjetivo, x2,0 / 30 mm

Trípodes

VCT-TK1

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

Cables



VMC-IL4415 ▲

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

VMC-IL4435

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.

VMC-IL4615

Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

Filtros



VF-30CPKS ▲

Kit de filtros: polarizador y protector, 30 mm



MSAC-US5 ▲

Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico

MSAC-PC2

Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles



MSAC-HGA8 ▲

Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

DCR-IP55

Videocámara MICROMV que, en un tamaño MICRO, engloba prestaciones de última generación: Memory Stick, entrada/salida vídeo digital i.Link, Bluetooth, enfoque puntual, pantalla táctil, puntero óptico suministrado...



Iluminación

HVL-IRM ▶

Antorcha de infrarrojos
NightShot

HVL-F10

Flash



Baterías y cargadores

NP-FF50 ▶

Batería serie F de Ion Litio
7,2 V / 675 mAh / 4,8 Wh
(hasta 80 minutos)

NP-FF70

Batería serie F de Ion Litio 7,2 V / 1.350 mAh / 9,7 Wh (hasta 170 minutos)

AC-VF50

Alimentador/Cargador AC serie F



Bolsas y maletas de transporte

LCS-ECA

Bolsa de diseño para cámara compacta y accesorios

LCM-IPA

Bolsa de transporte a medida



Memory Stick

Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete

MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB

MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.

MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles

MSAC-HGAB. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Lentes

VCL-0637H

Gran Angular, x0,6 / 37 mm

VCL-HG0737X

Gran Angular alta calidad, x0,7 / 37 mm

VCL-HG2037X

Teleobjetivo alta calidad, x2,0 / 37 mm

VCL-MHG07A

Gran Angular, x0,7 / 37, 52, 58 mm

VCL-R2037

Teleobjetivo, x2,0 / 37 mm

VCL-ES06A

Gran Angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-ES20A

Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

Filtros



VF-R37K ▲

Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm

VF-370K

Kit de filtros de efectos especiales, 37 mm

VF-37CPKS

Kit de filtros: polarizador y protector, 37 mm

Carcasas



SPK-IP55 ▲

Carcasa deportiva de protección, 2 m

Cables

VMC-15FS

Cable para conectar la cámara al televisor o al vídeo por RCA, vídeo S o euroconector (vía adaptador)

VMC-IL4415

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

VMC-IL4435

Cable i.LINK 4 pins a 4 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 3.5 m.

VMC-IL4615

Cable i.LINK 4 pins a 6 pins para conectar su cámara a tarjeta capturadora de edición por ordenador. 1.5 m.

TPP-3ST

Kit de 3 punteros para facilitar la navegación en cámaras con pantalla táctil

Trípodes

VCT-TK1

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar
(desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-D480RM

Trípode con control remoto
(desde 410 mm hasta 1070 mm)

VCT-D680RM

Trípode con control remoto
(desde 480 mm hasta 1450 mm)

VCT-870RM

Trípode con control remoto
(desde 670 mm hasta 1630 mm)

VCT-1170RM

Trípode profesional con control remoto (desde 735 mm hasta 1505 mm)





Fotografía Digital Cyber-shot

Más compactas, con una resolución de imagen de hasta 5 Megapixels y una autonomía sin precedentes: **hasta 3 horas ó 3.000 disparos con una sola batería**. Las nuevas Cyber-shot, que utilizan el **Memory Stick** como soporte, incorporan una prestación revolucionaria: **hasta 90 minutos de vídeo MPEG**, ideal para grabar imágenes en movimiento y luego enviarlas por e-mail.

Cyber-shot



Fotografía Digital FD Mavica

FD Mavica utiliza como soporte el **disquete de 3,5"**, el formato más universal, lo que la convierte en la **fotografía digital fácil**: basta con disparar, almacenar y compartir. Con mayor resolución (hasta 2 Megapixels) y una autonomía de **hasta 2,5 horas ó 2.000 disparos**. La MVC-FD200 incorpora además slot de Memory Stick para poder almacenar más fotos en tan versátil formato.

FD Mavica



Fotografía Digital CD Mavica

Tan práctica y fácil de utilizar como las FD Mavica pero con mucha más capacidad. La CD Mavica MVC-CD400 **almacena las fotos en un CD-R o CD-RW de 8 mm con 156 MB** de capacidad, lo que permite almacenar hasta 1080 fotos en un solo disco. Además, incorpora **completísimas prestaciones**, como óptica Carl Zeiss y 4 Megapixels de resolución.

CD Mavica



- La mejor autonomía: hasta 3h ó 3000 disparos
- Más resolución de imagen: hasta 5 Megapixels • Hasta 90 minutos de video MPEG

Cyber-shot


MEMORY STICK



DSC-P51

Modelo básico de la gama Cyber-shot, completísimo en prestaciones y con un diseño innovador y compacto. Graba las imágenes en un Memory Stick, lo que facilita su conexión al ordenador.



kit accesorios

AC-CSNQ ▶

Pilas recargables NH-AA2DI + cargador BC-CSQ + bolsa LCS-CP2



Baterías y cargadores

NH-AA2DI ▶

Pila recargable STAMINA de NI-MH y alta capacidad para largas sesiones fotográficas 1,2 V / 1.750 mAh (hasta 2 h. / 2400 disparos)



Trípodes

VCT-TK1 ▶

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)



VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

Bolsas y maletas de transporte



◀ LCS-CP2

Bolsa de transporte

LCS-PGX ▶

Bolsa sport



Carcasas



SJK-P71 ▲

Chaqueta de lluvia exclusiva

Memory Stick



Memory Stick ▲

16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete

MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB



MSAC-US5 ▲

Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico

MSAC-PC2

Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles



MSAC-HGA8 ▲

Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

DSC-P71

Modelo medio de la gama Cyber-shot, completísimo en prestaciones y 3,2 Megapixels de resolución. Con una excelente relación calidad/precio, resulta ideal para captar fotografías e imprimirlas con gran calidad a tamaño 13x18 cm. y superior.



kit accesorios



AC-CSNQ ▶
Pilas recargables
NH-AA2DI +
cargador BC-CSQ +
bolsa LCS-CP2

Baterías y cargadores

NH-AA2DI ▶
Pila recargable STAMINA
de NI-MH y alta capacidad
para largas sesiones fotográficas
1,2 V / 1.750 mAh (hasta 2 h. /
2400 disparos)



Trípodes

VCT-TK1 ▶
Mini trípode de bolsillo
(100 gr. de peso)



VCT-R640
Trípode estándar (desde 530 mm
hasta 1540 mm)

Bolsas y maletas de transporte



▶ LCS-CP2
Bolsa de transporte



▶ LCS-PGX
Bolsa sport

Carcasas



▶ SJK-P71
Chaqueta de lluvia exclusiva

Memory Stick



▶ Memory Stick
16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete
MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB



▶ MSAC-US5
Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico

MSAC-PC2.
Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles



▶ MSAC-HGA8
Funda para 8 Memory Stick o 4
Memory Stick y MSAC-PC2

DSC-P7

Cámara de fotografía digital Cyber-shot ultracompacta con 3,2 Megapixels de resolución. Máximas prestaciones en el mínimo espacio. Incorpora visor óptico, óptica retráctil, interfaz USB y permite grabar vídeos MPEG HQX de alta calidad y larga duración.



Baterías y cargadores



◀ **NP-FC10**
Batería serie C de Ion Litio 3.6 V / 675 mAh / 2,4 Wh (hasta 90 minutos / 1800 disparos)



◀ **BC-VC10**
Cargador doble (no alimenta cámara) serie C

AC-LS1
Alimentador

Trípodes



VCT-TK1 ▶
Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640
Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

Bolsas y maletas de transporte



◀ **LCS-CP2**
Bolsa de transporte

LCS-PAL ▶
Bolsa sport

LCM-PX
Bolsa sport



Memory Stick



Memory Stick ▲
16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete

MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB



MSAC-US5 ▲
Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico

MSAC-PC2.
Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles



MSAC-HGA8 ▲
Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

DSC-P9

Cámara de fotografía digital Cyber-shot ultracompacta con 4 Megapixels de resolución. Sus prestaciones y su tamaño la hacen ideal para cualquier tipo de aplicación.



Baterías y cargadores

NP-FC10 ▶

Batería serie C de Ion Litio 3.6 V / 675 mAh / 2.4 Wh (hasta 90 minutos / 1800 disparos)

BC-VC10

Cargador doble (no alimenta cámara) serie C

AC-LS1

Alimentador



Bolsas y maletas de transporte



LCS-CP2
Bolsa de transporte

◀ LCS-PAL
Bolsa sport

LCM-PX ▶
Bolsa sport



Trípodes

VCT-TK1 ▶

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)



Carcasas



MPK-P9 ▲

Carcasa submarina hasta 40 m de profundidad

VCT-MP1K

Adaptador para utilizar la antorcha submarina HVL-ML20M

VF-MP5K

Kit de filtros de color para la carcasa submarina

Memory Stick



Memory Stick ▲

16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete

MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB



MSAC-US5 ▲

Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico

MSAC-PC2

Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles



MSAC-HGA8 ▲

Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

DSC-S75

Modelo semiprofesional Cyber-shot, completísimo en prestaciones, 3,3 Megapixels y la excelente calidad de la óptica Carl Zeiss. Ideal para todo tipo de situaciones gracias a las funciones manuales.



Iluminación



HVL-F1000 ▲
Flash

Baterías y cargadores

NP-FM50 ▶

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 3 horas / 3.000 disparos)

BC-VM50

Cargador (no alimenta la cámara) serie M

AC-SQ950D

Alimentador/Cargador doble AC/DC serie M rápido con display

DCC-L50

Dadaptador DC



Memory Stick

Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete

MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB

MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.

MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles

MSAC-HGAB. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Lentes



◀ VAD-S70

Adaptador de rosca color plata

VCL-MHG07A

Gran angular de gran calidad, x0,7 / 37, 52, 58 mm

Bolsas y maletas de transporte



◀ LCM-SX

Bolsa de transporte protectora

LCS-CSP ▶

Bolsa de transporte



Trípodes



VCT-TK1 ▲

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-D480RM

Trípode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)

VCT-D680RM

Trípode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)

Filtros

VF-52CPKS

Kit de filtros: polarizador y protector, 52 mm

VF-R52K

Kit de filtros: densidad neutra y protector, 52 mm

VF-520K

Kit de filtros de efectos especiales, 52 mm

Cables

RM-DR1

Control remoto para controlar las funciones básicas de la cámara

DSC-S85

Modelo semiprofesional Cyber-shot con una resolución real de 4,1 Megapixels y la excelente calidad de imagen de la óptica Carl Zeiss. Sus funciones manuales resultan ideales para obtener fotografías en cualquier tipo de situación.



Iluminación



HVL-F1000 ▲
Flash

Baterías y cargadores

NP-FM50 ►

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 3 horas / 3.000 disparos)

BC-VM50

Cargador (no alimenta la cámara) serie M

AC-SQ950D

Alimentador/Cargador doble AC/DC serie M rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC



Memory Stick

Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete

MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB

MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.

MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles

MSAC-HGAB. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Lentes



◀ VAD-S70B

Adaptador de rosca color negro

VCL-MHG07A

Gran angular de gran calidad, x0,7 / 37, 52, 58 mm

Bolsas y maletas de transporte



◀ LCM-SX

Bolsa de transporte protectora

LCS-CSP ►

Bolsa de transporte



Tripodes



VCT-TK1 ▲

Mini tripode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Tripode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-D480RM

Tripode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)

VCT-D680RM

Tripode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)

Filtros

VF-52CPKS

Kit de filtros: polarizador y protector, 52 mm

VF-R52K

Kit de filtros: densidad neutra y protector, 52 mm

VF-520K

Kit de filtros de efectos especiales, 52 mm

Cables

RM-DR1

Control remoto para controlar las funciones básicas de la cámara

DSC-F707

Cámara de fotografía digital Cyber-shot con un CCD de 5 Megapixels, visor y pantalla LCD de 2". Su Zoom óptico 5x/digital de precisión x10, su función macro y su exclusiva óptica Carl Zeiss permiten captar imágenes de una calidad superior.



Iluminación



HVL-F1000 ▲
Flash

Lentes



VCL-MHG07A
Gran angular de gran calidad, x0,7 / 37, 52, 58 mm
◀ **LSF-H58**
Parasol lente

Baterías y cargadores

NP-FM50 ▶

Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 3 horas / 3.000 disparos)

BC-VM50

Cargador (no alimenta la cámara) serie M

AC-SQ950D

Alimentador/Cargador doble AC/DC serie M rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC



Bolsas y maletas de transporte



◀ **LCS-FX**
Bolsa de transporte protectora de piel

Memory Stick

Memory Stick. 16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete

MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB

MSAC-US5. Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico.

MSAC-PC2. Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles

MSAC-HGAB. Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

Trípodes



VCT-TK1 ▲
Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-D480RM

Trípode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)

VCT-D680RM

Trípode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)

Filtros



VF-58PK ▶
Kit de filtros: polarizador y protector, 58 mm

VF-58CPKS
Kit de filtros: polarizador y protector, 58 mm

Cables

RM-DR1 ▶
Control remoto para controlar las funciones básicas de la cámara






• Máxima autonomía: hasta 2,5 h ó 2000 disparos • Dual Media (disquete y slot Memory Stick)

• Máxima autonomía: hasta 3 h ó 3000 disparos • Más compactas • Compatibles con CD's regrabables

FD Mavica



CD Mavica



MVC-FD75

Con una autonomía de 2,5 horas o 2000 disparos y un diseño ergonómico, resulta ideal como herramienta de trabajo. Fácil de utilizar, dispone de un potente zoom óptico y un increíble macro.



Baterías y cargadores



NP-F550 ▲

Batería serie L de Ion Litio 7,2 V / 1.500 mAh / 10,8 Wh (hasta 2,5 horas/2.200 disparos)

BC-V615

Cargador (no alimenta la cámara) serie L

AC-V700A

Alimentador/Cargador AC/DC serie L rápido con display

Tripodes



VCT-TK1 ▲

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

Filtros

VF-R37K

Kit de filtros: densidad neutra y protector, 37 mm

Lentes



◀ VCL-HG0737X

Teleobjetivo de alta calidad, x0,7 / 37 mm



◀ VCL-MHG07A

Gran angular de alta calidad, x0,7 / 37, 52, 58 mm



VCL-ES06A

Gran angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

◀ VCL-HG2037X

Teleobjetivo de alta calidad, x2,0 / 37 mm

VCL-ES20A

Teleobjetivo, x2,0 / 30, 37, 52 mm

Bolsas y maletas de transporte



LCS-MVC4 ▲

Bolsa de transporte a medida

MVC-FD200

Con un CCD de 2 Megapixels y una resolución de 1600x1200, con esta cámara podrá obtener imágenes espectaculares para visualizarlas al momento, imprimirlas o enviarlas por e-mail.



Baterías y cargadores

NP-F550 ▶

Batería serie L de Ion Litio 7,2 V / 1.500 mAh / 10,8 Wh (hasta 2,5 horas/2.200 disparos)



BC-V615

Cargador (no alimenta la cámara) serie L

AC-V700A

Alimentador/Cargador AC/DC serie L rápido con display

DCC-L50

Adaptador DC

Lentes



VCL-HG0737X ▲

Teleobjetivo de alta calidad, x0,7 / 37 mm

VCL-MHG07A

Gran angular de alta calidad, x0,7 / 37, 52, 58 mm

VCL-ES06A

Gran angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

VCL-HG2037X

Teleobjetivo de alta calidad, x2,0 / 37 mm

Trípodes



VCT-TK1

Mini trípode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640

Trípode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

Bolsas y maletas de transporte



LCS-MVC4 ▲

Bolsa de transporte a medida

Cables

DSAC-MVC

Parasol LCD y adaptador para tener visor óptico a partir de la imagen de la pantalla LCD

Memory Stick



Memory Stick ▲

16, 32, 64 y 128 MB

MSAC-FD2MA. Adaptador de Memory Stick a disquete

MSAC-US1A. Adaptador de Memory Stick USB



MSAC-US5 ▲

Adaptador Memory Stick USB y mouse óptico

MSAC-PC2.

Adaptador Memory Stick PCMCIA para portátiles



MSAC-HGA8 ▲

Funda para 8 Memory Stick o 4 Memory Stick y MSAC-PC2

MVC-CD400

Modelo compacto semi profesional que guarda las fotos en el práctico y económico CD-RW o CD-R de 8 cm, con una altísima capacidad (hasta 1080 fotos en un solo disco). Con 4 Megapixels de resolución, óptica Carl Zeiss y funciones manuales.



Iluminación



HVL-F1000 ▲
Flash

Baterías y cargadores

NP-FM50 ▶
Batería serie M de Ion Litio 7,2 V / 1.180 mAh / 8,5 Wh (hasta 3 horas / 3.000 disparos)

BC-VM50
Cargador (no alimenta la cámara) serie M

AC-SQ950D
Alimentador/Cargador doble AC/DC serie M rápido con display

DCC-L50
Adaptador DC



Lentes



- ◀ **VAD-S70B**
Adaptador de rosca color negro
- VCL-MHG07A**
Gran angular de alta calidad, x0,7 / 37, 52, 58 mm
- VCL-ES06A**
Gran angular, x0,6 / 30, 37, 52 mm

Bolsas y maletas de transporte



- ◀ **LCS-MVC4**
Bolsa de transporte a medida

Filtros



- VF-52CPKS ▲**
Kit de filtros: polarizador y protector, 52 mm

VF-R52K
Kit de filtros:
densidad neutra y protector, 52 mm

VF-520K
Kit de filtros de efectos especiales, 52 mm

Tripodes

VCT-TK1
Mini tripode de bolsillo (100 gr. de peso)

VCT-R640
Tripode estándar (desde 530 mm hasta 1540 mm)

VCT-D480RM
Tripode con control remoto (desde 410 mm hasta 1070 mm)

VCT-D680RM
Tripode con control remoto (desde 480 mm hasta 1450 mm)

Software



- MCR-156A**
CD-R de 8 cm, 156 MB
- 5MCR-156A**
Pack de 5 CD-R de 8 cm, 156 MB
- 10MCR-156A**
Pack de 10 CD-R de 8 cm, 156 MB
- MCRW-156A**
CR-RW de 8 cm, 156 MB
- 3MCRW-156A**
Pack de 3 CD-RW de 8 cm, 156 MB

SONY

Sony España, S.A. Sabino de Arana, 42-44. 08028 Barcelona

www.sony.es