

# AN-130 Pantalla del altavoz

Especificaciones del monitor del altavoz portátil

## Tecnología avanzada

El monitor del altavoz de Anchor Audio AN-130 es un sistema ligero, fácil de utilizar que llena las salas con su voz, con el micrófono inalámbrico que podrá desplazar libremente por toda la sala. El AN-130 es ideal para el uso de un vídeo proyector, PC o reproductor de CD/DVD. ¿Quién utiliza el AN-130? Los profesores, presentadores de empresa, cualquiera que necesite alcanzar a grupos de entre una y cien personas.



## MODELOS DE AN-130

- AN-130 Monitor de altavoz / blanco
- AN-130BK Monitor de altavoz / negro
- AN-130U1 1 receptor inalámbrico integrado / blanco
- AN-130UBK 1 receptor inalámbrico integrado / negro
- AN-130RC Mando a distancia / blanco
- AN-130RCBK Mando a distancia / negro

## GARANTÍA DE 6 AÑOS

- PARA AUDIENCIAS DE MÁS DE 100
- 101 DB DE SONIDO CLARO
- DIVERSIDAD INALÁMBRICA DE 16 CANALES DE UHF DE ANCHOR AUDIO
- CONTROLES DE AGUDOS Y GRAVES
- AMPLIFICADOR DE 30 VATIOS QUE OFRECE MUCHO SONIDO
- CONO DE FIBRA DE CARBÓN
- ALTAVOZ SOLDADO MAGNÉTICAMENTE PARA UN USO AV
- TOMAS DE ENTRADA: LÍNEA DE ENTRADA RCA, LÍNEA DE 1/4" Y ENTRADA DE MICRÓFONO DE 1/4"
- TOMA DE SALIDA DE LÍNEA DE 1/4" - SISTEMAS MÚLTIPLES DE CADENA O SALIDA DE REGISTRO
- CONTROL REMOTO PARA EL VOLUMEN Y LA FUNCIÓN DEL SILENCIO
- CARCARA DE POLIPROPILENO MOLDEADA DE INYECCIÓN DURADERA
- PESA HASTA 8.5 LIBRAS

## FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS


## ACCESORIOS DE AN-130

- REMOTE-130 Mando a distancia infrarojo
- MIC-90P Modelo dinámico profesional, cardiódido manipulado de micrófono
- CC-100 Bolsa de accesorios/altavoz
- CC-100XL Bolsa de accesorios/altavoz - amplia
- HC-1550 Carcasa dura de viaje personalizable
- SS-250 Soporte de altavoz
- MSB-201 Soporte de micrófono con realte
- SB-1 Instalación del soporte
- SB-3 Repisa de instalación en techo\*
- SB-360 Repisa de pared giratoria de 360°\*

\* Disponible con acabado blanco o negro

## UHF INALÁMBRICO

- WH-6000 Transmisor/micrófono manual inalámbrico
- WB-6000 Transmisor de paquete corporal inalámbrico con micrófono en manos libres. Entre las opciones del micrófono, se incluyen: Sobre la oreja/EM-60T, solapa/LM-60, collarín/CM-60, banda en la cabeza/HBM-TA4F

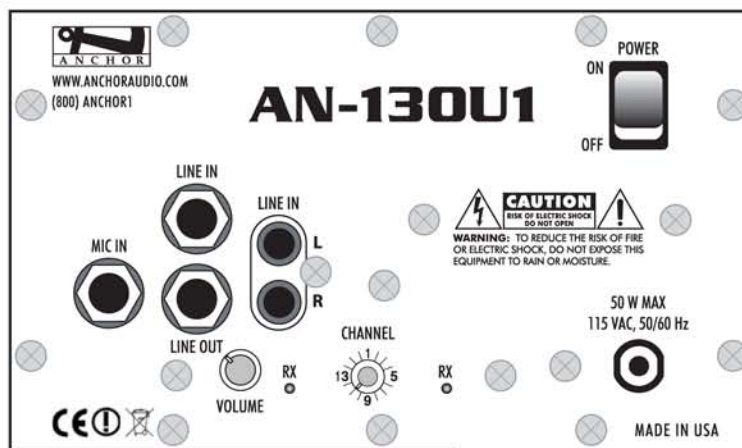

(AN-130U1 muestra del panel de control)

## AN-130 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Salida de alimentación medida	30 vatios	Peso	8.5 libras/ 3.8 Kg
Potencia máxima SPL@	101 dB @ 1 metro	<b>Entradas</b>	
Respuesta de frecuencia:	65 Hz – 18 kHz ± 3 dB	Línea (2)	Hi-Z, sin equilibrio, RCA (suma L + R)
Tipo de altavoz	altavoz de 4.5", cúpula de giro de 10 mm	Micrófono	Lo-Z, sin equilibrar, 1/4" teléfono
Requisitos de alimentación de CA:		<b>Salida</b>	
	110 – 125 VAC, 50/60 Hz	Línea	Lo-Z, equilibrado, 1/4" teléfono
Modelo de exportación	208 – 240 VAC, 50/60 Hz (50W máx)	<b>Sensibilidad para la salida medida</b>	
Calificación de fusible	T 1.0A / 250V	Línea	-20 dBV (100 mVrms)
Modelo de exportación	T 0.5A / 250V (instalado internamente)	Micrófono	-43 dBV (7.5 mVrms)
Dimensiones (ALA)	5.25 x 8.4 x 9" / 13 x 21 x 23 cm		



(FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL CAMBIO SIN PREVIO AVISO)



Anchor Audio, Inc.

www.imaginat.es T. 902 202030 **imaginArt**  
 imaginArt, importador oficial de Anchor Audio en España