
EPSON EB-8 SERIES

REALIZA TUS PRESENTACIONES CON ESTILO



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

EPSON EB-8 SERIES

Estos cuatro ligeros proyectores tienen todo lo que necesitas para realizar tus presentaciones con éxito. Ofrecen fantásticas imágenes e innovadores funciones, son fáciles de utilizar y tienen un bajo consumo.

Amplia conectividad y nuevas funciones

Epson EB-8 Series (84, 85, 825, 826W) proporciona muchas funciones para mejorar la calidad de su experiencia de proyección. Incluye entrada de micrófono y potentes altavoces integrados para facilitar la comunicación en grandes salas; conexión USB directa que permite enchufar la nueva cámara de documentos Epson y proyectar un documento u objetos 3D directamente, así como la proyección normal desde un ordenador en una pantalla de mayor tamaño. Y, para que pueda centrarse en su audiencia y su presentación, puede acceder a todas estas funciones desde el nuevo mando a distancia.

Saque el máximo partido de su red

Puede configurar y manejar de forma remota y con facilidad el proyector a través de la red, gracias al software Epson EMP Monitor™. Por ejemplo, puede configurar una alerta por correo electrónico para la temperatura interna de su proyector o supervisar el estado de la lámpara para recibir un aviso por adelantado de cualquier problema que pueda afectar a su presentación.

Gracias a su amplia conectividad, movilidad y a la facilidad de uso de sus cómodas funciones, los proyectores de EB-8 Series son perfectos para utilizar en entornos educativos.

Nuestro compromiso con el medioambiente

Epson EB-8 Series está diseñado y fabricado según nuestra política medioambiental. La eficiencia energética se consigue mediante una lámpara de larga duración. Esto añadido a su fácil mantenimiento da como resultado un bajo coste total de propiedad, que hace que estos proyectores sean especialmente atractivos.

Respetuosos con el medio ambiente y rentables

- Minimiza el consumo de energía cuando no está en uso (funciones de temporizador y rápido encendido/apagado)
- Reduce la contaminación: no se utiliza pintura en su fabricación, embalaje 100% reciclable
- Proporciona una clara visibilidad en salas iluminadas y ahorra dinero gracias a la lámpara E-TORL: hasta 6.000 horas de duración en modo económico

Nos hemos comprometido a proporcionar el mejor rendimiento en nuestros proyectores integrando tecnologías innovadoras.



Fuente: Futuresource Consulting Ltd.



La tecnología 3LCD ofrece una extraordinaria calidad de imagen con una reproducción del color uniforme y natural.

Salida de luz de color, la nueva unidad de medida de luminosidad para proyectores

Epson proporciona datos de especificación de la salida de luz de color. La salida de luz de color mide la capacidad de un proyector de proporcionar color. La salida de luz de color proporciona a los usuarios una forma sencilla, precisa y fácil de evaluar las prestaciones de color de un proyector.

COMPACTO CON PRÁCTICAS E INTELIGENTES FUNCIONES

Visor Jpeg: olvídense del peso, deja el ordenador en la oficina. Basta con conectar la memoria USB e iniciar las presentaciones

Inicio rápido, apagado instantáneo: se calienta en sólo 8 segundos, se enfría instantáneamente

Fantástico sonido: amplifica tu voz en grandes o ruidosas salas utilizando un micrófono y los potentes altavoces de 10 W integrados

Totalmente seguro: se puede montar en el techo, y asegurarse con una barra reforzada y bloqueo Kensington




Sencilla y rápida conexión inalámbrica*: conecta el módulo inalámbrico opcional en el proyector y visualiza el escritorio del ordenador en sólo unos segundos

* EB-84 no incluido

A/V mute de tapa deslizante: corta instantáneamente tanto el proyector como el sonido, permitiendo que la audiencia se centre exclusivamente en tu presentación


Instalación fácil y flexible: consigue una imagen perfecta en pantalla con la corrección automática keystone ($\pm 30\%$ verticalmente) y el nuevo zoom óptico x 1,6

LAS CONEXIONES MÁS INNOVADORAS: CABLE USB

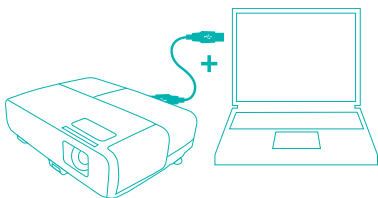

La manera más sencilla de proyectar desde un ordenador: Pantalla USB 2 en 1

Un único cable USB, que conecta el proyector con el ordenador, combina las funciones de visualización y avance o retroceso de la página, lo que reduce a la mitad el número de cables necesarios.

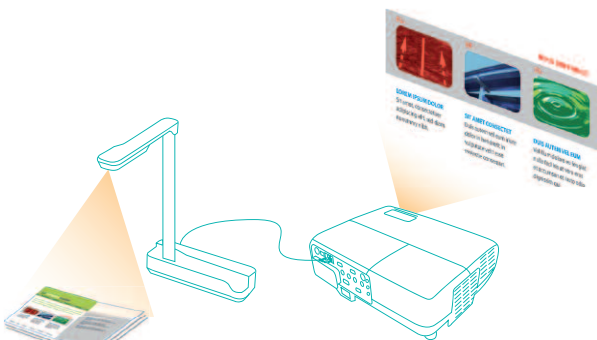

Conexión con la cámara de documentos Epson

Proyecte documentos y objetos directamente con sólo enchufar el nuevo visor Epson mediante un cable USB.

ELIJA EL PROYECTOR ADECUADO PARA USTED

EPSON EB-84



EPSON EB-85



EPSON EB-825



EPSON EB-826W




DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EPSON EB-8 SERIES

ESPECIFICACIONES	Epson EB-84 - Epson EB-85	Epson EB-825	Epson EB-826W
Sistema de proyección (3LCD)	Matriz activa TFT de 0,63" (x3) de polisilicio	Matriz activa TFT de 0,63 pulg (x3) de polisilicio	Matriz activa TFT de 0,59 pulg. con MLA (x3) de polisilicio
Resolución nativa	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Relación de aspecto nativa	4:3	4:3	16:10
Resolución admitida	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA
Emisión de luz blanca (luminosidad) **	2600 lm / 2080 lm (Normal / Económico)	3000 lm / 2400 lm (Normal / Económico)	2500 lm / 2000 lm (Normal / Económico)
Emisión de luz en color	2600 lm / 2080 lm (Normal / Económico)	3000 lm / 2400 lm (Normal / Económico)	2500 lm / 2000 lm (Normal / Económico)
LENTE DE PROYECCIÓN			
Relación de proyección	1,38 - 2,24 : 1	1,38 - 2,24 : 1	1,38 - 2,24 : 1
Distancia focal / Número F	18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94	18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94	18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94
Tipo de enfoque/zoom	Zoom manual / zoom óptico 1,6 x 8,6:1	Zoom manual / zoom óptico 1,6 x 8,6:1	Zoom manual / zoom óptico 1,6 x 10:1
Desplazamiento			
PROTECCIÓN DE LALENTE	A/V mute de tapa deslizable		
LÁMPARA	E-TORL 200 W UHE		
Tipo	6000 horas / 5000 horas		
Duración (Modo económico / normal)			
IMAGEN	A todo color (16,77 millones de colores)		
Reproducción del color	28 dB / 35 dB		
Ruido del ventilador (Modo económico / normal)	2000:1		
Ruido del ventilador (Modo económico / normal)	De 30 a 300 pulg (de 0,83 a 8,54 m)		
Relación de contraste **	Vertical (automática): ± 30 grados		
Tamaño de pantalla (distancia proyectada)			
Tamaño de pantalla (distancia proyectada)			
Corrección Keystone			
ENTRADA	2 x D-sub 15 pins (RGB)		
Ordenador	1 x D-sub 15 pins (componente), 1 x RCA, 1 x S-Video		
Vídeo	2 x entradas de mini conectores estéreo, 1 x micrófono con mini conector estéreo, 1 x RCA estéreo		
Audio	1 x USB 2.0 tipo A *, 1 x USB 2.0 tipo B		
USB	1 x RS232C (D-Sub 9 pins)		
Control	LAN a través de RJ45		
Red			
SALIDA	1 x D-sub 15 pins, 1 x salida de mini conector estéreo		
ALTAVOZ INTEGRADO	10 W monoaural		
ENCENDIDO/APAGADO DIRECTO	Sí		
SEGURIDAD	Barra de seguridad mejorada, orificio de bloqueo Kensington, protección mediante contraseña, bloqueo del panel de control		
OTRAS FUNCIONES	Búsqueda automática de la fuente, encendido rápido (8 segundos), 9 modos de color, entrada de micrófono, supervisión de red, SNMP, logotipo de usuario, congelar, E-Zoom, ayuda, patrón de prueba, botón de usuario en el mando a distancia, diseño resistente al polvo mejorado		
TEMPERATURA/ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO	De 5 °C a 35 °C / de 0 a 2.286 m (modo de gran altitud a más de 1.500 m)		
REQUISITOS DE ELECTRICIDAD	De 100 a 240 V CA ± 10%, 50/60 Hz		
Voltaje	228 W (Económico) / 275 W		
Consumo de electricidad con la lámpara encendida	3 W (comunicación desactivada) / 8,9 W (comunicación activada)		
Consumo de electricidad en modo de espera			
PESO Y DIMENSIONES	3,1 kg		
Peso	250 x 327 x 95 mm (sin incluir base)		
Dimensiones (ancho x largo x alto)	34 idiomas: Inglés / francés / alemán / italiano / español / catalán / portugués / neerlandés / danés / polaco / húngaro / checo / rumano / esloveno / noruego / sueco / finés / ruso / ucraniano / griego / turco / árabe / croata / eslovaco / búlgaro / malayo / vietnamita / hebreo / japonés / chino simplificado / chino tradicional / coreano / tailandés / indonesio		
MENÚ EN PANTALLA	3 m		
OPCIONES	1,8 m D-SUB 15 pins (macho/macho)		
Cable de alimentación	1,8 m USB-A a USB-B		
Cable de ordenador	incluido		
Cable USB	incluido con 2 x pilas tipo AA		
Bolsa ligera de transporte	incluido		
Mando a distancia	incluido		
Software del proyector Epson (CD-ROM)	incluido		
Adhesivo de protección mediante contraseña	incluido		
Manual de usuario	incluido		
ACCESORIOS OPCIONALES	ELPAP03 *		
LAN inalámbrica (a/b/g)	ELPAP04 *		
Memoria USB de conexión inalámbrica rápida	ELPDC05 *		
Cámara de documentos	ELPLP50		
Lámpara	ELPAF22		
Filtro	ELPMB23		
Montaje en techo			
GARANTÍA	3 años en la unidad principal - 1 año en la lámpara		



Vista frontal

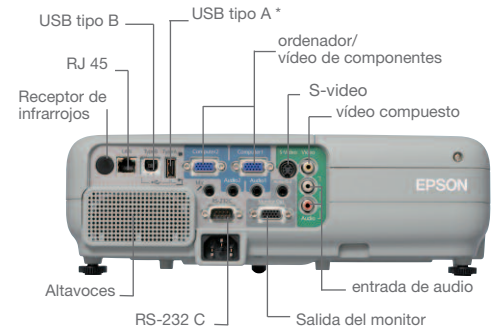

Vista posterior

Tamaño de la pantalla en pulgadas	Relación de aspecto 4:3			
	Ancho		Tele	
	cm	pulgadas	cm	pulgadas
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
280	854	336	1386	546

Tamaño de la pantalla en pulgadas	Relación de aspecto 16:10			
	Ancho		Tele	
	cm	pulgadas	cm	pulgadas
30	88	35	144	57
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540

* EB-84 no incluido ** Medición según ISO 21118



Better Products
for a Better Future™

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®