


EB-W28



FICHA TÉCNICA

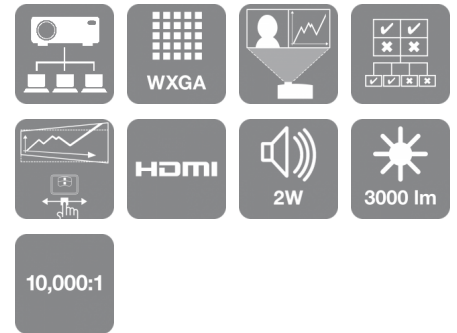

El EB-W28 es un proyector profesional 3LCD portátil con una innovadora funcionalidad para códigos QR; descarga la aplicación Epson iProjection² y escanea el código QR proyectado para conectarte y compartir contenidos. Diseñado para que la colaboración resulte sencilla e inmediata, también cuenta con características de alta luminosidad y orientadas a la empresa.

Fácil de compartir

Nunca antes había sido tan sencillo utilizar lo que se está viendo en un smartphone o tablet y compartirlo con un público más amplio. La función iProjection QR permite que cualquier smartphone o tablet con la aplicación gratuita iProjection pueda escanear el código QR proyectado a través de un EB-W28 para conectarse al instante y compartir contenidos¹.

Calidad de imagen imbatible

Con una resolución WXGA, una relación de contraste de 10.000:1 y una luminosidad de 3.000 lúmenes, la tecnología 3LCD garantiza imágenes nítidas y unos niveles de emisión de luz blanca y en color igual de elevados para obtener unos colores luminosos y vivos, hasta tres veces más luminosos que los de los principales competidores³.

Diseño portátil

El EB-W28 se puede transportar con facilidad de una sala de reuniones a otra o instalar en salas de juntas.

Fácil instalación

Un zoom óptico de 1,2x y la corrección Keystone horizontal y vertical facilitan el ajuste de la imagen en cualquier ubicación.

Características orientadas a la empresa

Incluir comparativas en tus presentaciones resulta muy fácil con la función de pantalla dividida. El software Proyección Multi-PC permite control de moderador y hasta 50 usuarios para que compartan contenido, mientras que Epson Network Projection permite el uso compartido de configuraciones personalizadas entre varios proyectores.

Fácil instalación en salas de reuniones

La función de copia de configuración de menú OSD (On Screen Display, visualización en pantalla) y la capacidad de actualizar el firmware a través de USB facilitan la configuración y el mantenimiento de varios proyectores en una serie de salas de reuniones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Fácil conexión con smartphones/tablets**
Basta con escanear un código QR proyectado para conectarse
- **Alta resolución**
Resolución WXGA para imágenes precisas
- **Imagen de gran calidad**
La tecnología 3LCD de Epson garantiza una imagen nítida
- **Alta luminosidad**
3.000 lúmenes y altos niveles de emisión de luz blanca y en color
- **Ideal para la empresa**
Función de pantalla dividida y software Proyección Multi-PC



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

IMAGEN

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours |
| Emisión de luz en color | 3.000 Lumen-2.100 Lumen (económico) |
| Emisión de luz blanca | 3.000 Lumen - 2.100 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012 |
| Resolución | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Relación de contraste | 10.000 : 1 |
| Lámpara | 200 W, 5.000 h Durabilidad, 6.000 h Durabilidad (modo económico) |
| Corrección keystone | Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° |

TECNOLOGÍA

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Sistema de proyección | Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB |
| Pantalla LCD | 0,59 pulgada con MLA (D8) |

ASPECTO

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Relación proyección | 1,30 - 1,56:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1,2 |
| Tamaño proyección | 33 pulgadas - 320 pulgadas |
| Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo | 1,68 m - 2,02 m (60 pulgada pantalla) |
| Lente de proyección número | F1,58 - 1,72 |
| Distancia focal | 16,9 mm - 20,28 mm |
| Foco | Manual |
| Desplazamiento | 10 : 1 |

CONECTIVIDAD

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función USB | 3 en 1: imagen / ratón / sonido |
| Interfaces | USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada componente, Entrada S-Video, Entrada RGB, MHL, Entrada de audio Cinch |
| Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura |

FUNCIONES AVANZADAS

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad | Protección Kensington, Ranura para cable de seguridad, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña |
| Características | A/V mute de tapa deslizante, Altavoz integrado, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Corrección Keystone vertical y horizontal, Interfaz audio/vídeo MHL, Proyección en red, Función de copia OSD, Quick Corner, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, iProjection configurado mediante código QR |

OTROS

| | |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Garantía | 36 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h |
|----------|------------------------------------------------------------|

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Código SKU | V11H654040 |
| Código de barras | 8715946541884 |
| Dimensiones embalaje individual | 364 x 371 x 157 mm |
| Peso de la caja | 4,05 kg |
| País de origen | Otros países |



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EB-W28

INCLUYE

- Bolsa de transporte
- Cable ordenador
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Cable USB
- Juego de manuales de usuario
- Documentos de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES

- Lámpara - ELPLP78 - EB-SXW03/SXW18/X24 V13H010L78
- Filtro de aire - ELPAP78 - EB-SXW11/12/14 V13H134A32
- Adaptador - ELPAP07 LAN inalámbrica b/g/n V12H418P13
- Pantalla - ELPSC26 de 80" multispectro V12H002S26
- Pantalla - ELPSC24 de 80" pantógrafo 16:10 V12H002S24
- Pantalla - ELPSC32 de 50" tipo escritorio V12H002S32
- Soporte para techo - ELPMB23 - blanco V12H003B23
- Tubo de montaje en techo - ELPPF13 - 668-918 mm V12H003P13
- Tubo de montaje en techo - ELPPF14 - 918-1168 mm V12H003P14

1. La función de código QR requiere la aplicación iProjection, disponible en los dispositivos Android e iOS. 2. Aplicación iProjection disponible en equipos con Android e iOS 3. En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Emisión de luz en color medida conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad del color varía en función de las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.es/CLO

EPSON®