

Epson  
EMP 1825/1810

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

Epson  
EMP 1825/1810



Cautive a su audiencia con el proyector multimedia más avanzado



# Complete sus presentaciones con el novedoso proyector Epson EMP-1825

El proyector Epson EMP-1825 permite realizar excelentes presentaciones de forma sencilla gracias a la función Quick Setup y a una amplia gama de funciones para presentaciones sin necesidad de ordenador, en red e inalámbricas.

Es el compañero de presentaciones ideal para la proyección de imágenes nítidas en salas de reuniones iluminadas. Ya sea en una instalación fija o móvil, capte la atención de su audiencia y capte el interés de sus clientes.

## EasyMP™ \*


Alcance nuevos niveles de estilo y versatilidad con la tecnología Epson EasyMP™. Confíe en sus innovadoras y flexibles funciones para impresionar a su audiencia.

### Conexión con cables o inalámbrica

Conecte fácilmente su proyector Epson EMP-1825 a la red local. Realice la presentación de forma directa y segura a través de una red con cables o inalámbrica. También es posible enviar efectos de animación con sonido.

### Presentaciones en varias pantallas

Optimice sus presentaciones: transmita a hasta cuatro proyectores al mismo tiempo utilizando un solo ordenador. Puede optar entre una gran imagen panorámica o cuatro imágenes independientes de diferentes aplicaciones.

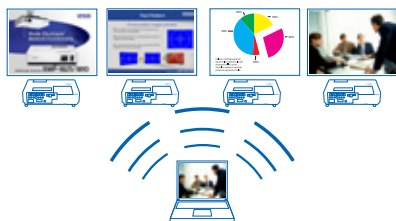


### Seguridad avanzada

Epson ofrece la mayor seguridad inalámbrica para su proyector para garantizarle el control de acceso a sus datos y sus presentaciones (por ejemplo: WEP, WPA-PSK, PEAP, LEAP).

### Tecnología sin necesidad de ordenador


Olvídense del peso, deje su ordenador en la oficina. Sólo tiene que conectar un dispositivo USB o una tarjeta de memoria Compact Flash y empezar su presentación. Puede reescribir la tarjeta a través de la red sin moverla del proyector.

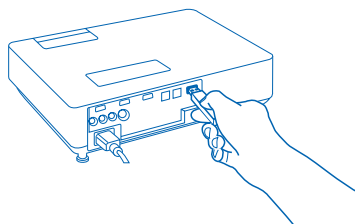

### Mantenimiento sencillo (LAN)

Revise y controle la configuración de todos los proyectores de la red desde un único ordenador.

El software EMP Monitor™ de Epson permite configurar y controlar el proyector de forma remota a través de la red. Incluso puede enviar alertas de correo electrónico con la temperatura interna del proyector o supervisar el estado de la lámpara con el fin de evitar posibles problemas que interrumpan las presentaciones.




\* Sólo disponible en Epson EMP-1825

### Función Quick Setup

Consiga una imagen uniforme y nítida en sólo 6 segundos.

Basta con pulsar el botón Quick Setup y el proyector creará una imagen perfectamente enmarcada. La tecnología Screen Frame Detection ajusta automáticamente la imagen a la pantalla o si no hay pantalla, proyecta una estupenda imagen en la pared.

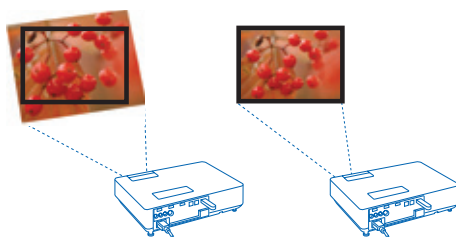

Sin Quick Setup

Con Quick Setup

### Compatible con la función de proyector de red de Windows Vista™

No es necesario instalar aplicaciones adicionales. Puede utilizar el proyector Epson EMP-1825 desde un ordenador con la función "proyector de red" de Windows Vista™\* (WLAN o LAN).

\*excepto "Home basic Edition"




Logre un mayor impacto con el proyector multimedia de máxima eficacia

# Epson EMP 1825

**Potentes altavoces de 5 W integrados**  
Reproduzca cualquier tipo de contenido empresarial ante su audiencia sin necesidad de altavoces externos.

Pulse el botón **Quick Setup** y la imagen se ajustará de forma automática a las dimensiones de la pantalla en sólo 6 segundos.

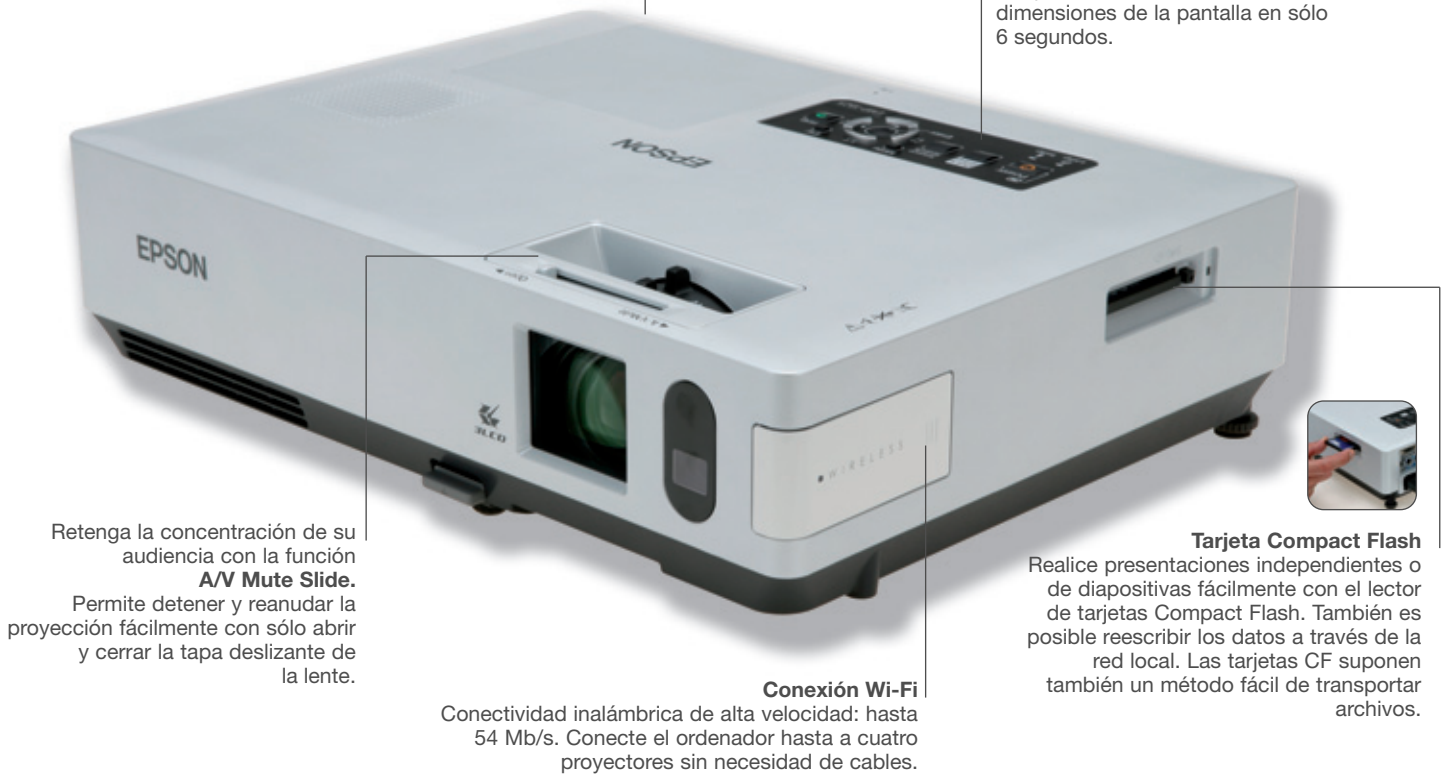

• **Impresione a su audiencia**

Utilice hasta cuatro proyectores desde un único ordenador para obtener imágenes panorámicas o presentaciones en varias pantallas. Realice la presentación de forma directa a través de redes de cable o inalámbricas.

• **Colocación flexible:** proyecte imágenes de más de 80" desde sólo 2,35 m y utilice el zoom óptico flexible 1,6x.

• **Seguridad mejorada** gracias a la inclusión de una barra de seguridad, bloqueo Kensington y protección mediante contraseña.

• **Bolsa de transporte ligera** para una mayor protección durante el traslado



EasyMP™



# También disponible Epson EMP 1810



• **Imágenes vivas y brillantes** con la tecnología Epson 3LCD.

• **3500 lúmenes** de luminosidad en sólo 2,9 kg.

• **Trabaje con mayor rapidez** gracias a la configuración en sólo 6 segundos

• **Apagado directo:** desconexión instantánea de la alimentación tras la presentación. No es necesario esperar a que se enfríe.






Modelo	Epson EMP-1825	Epson EMP-1810
<b>Especificaciones</b>		
Sistema de proyección (3LCD)	TFT de 0,8 pulgadas con MLA (x3)	TFT de 0,8 pulgadas con MLA (x3)
Resolución nativa	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)
Relación de aspecto nativa	4:3	4:3
Resolución admitida	VGA - UXGA	VGA - UXGA
Luminosidad	Modo de alta luminosidad / modo económico: 3500 ANSI lm / 2700 ANSI lm	Modo de alta luminosidad / modo económico: 3500 ANSI lm / 2700 ANSI lm
Lente de proyección		
Número F	1,75 - 2,42	1,75 - 2,42
Distancia focal	24,0 mm - 38,2 mm	24,0 mm - 38,2 mm
Tipo de enfoque/zoom	Zoom manual / zoom óptico 1.6 x	Zoom manual / zoom óptico 1.6 x
Desplazamiento	6:1	6:1
Protección de la lente	A/V mute de tapa deslizante	A/V mute de tapa deslizante
Lámpara Tipo	210 W UHE	210 W UHE
Lámpara Vida útil	3000 horas / 2500 horas (modo de alta luminosidad / modo económico)	3000 horas / 2500 horas (modo de alta luminosidad / modo económico)
Reproducción del color	A todo color (16,77 millones de colores)	A todo color (16,77 millones de colores)
Ruido del ventilador	Modo de alta luminosidad / modo económico: 32 dB / 37 dB	Modo de alta luminosidad / modo económico: 32 dB / 37 dB
Relación de contraste	500:1	500:1
Tamaño de pantalla (distancia de proyección)	De 30° a 300° (de 0,83 a 14,69 m)	De 30° a 300° (de 0,83 a 14,69 m)
Corrección Keystone	Vertical (automática): de -45 grados a +45 grados Horizontal: de -30 grados a +30 grados	Vertical (automática): de -45 grados a +45 grados Horizontal: de -30 grados a +30 grados
<b>Configuración rápida</b>		
Entrada	Sí (Sólo 6 segundos)	Sí (Sólo 6 segundos)
Ordenador	2xD-sub 15 pins (RGB)	2xD-sub 15 pins (RGB)
Vídeo	2xD-sub 15 pins (componente), 1xRCA, 1xS-Vídeo	2xD-sub 15 pins (componente), 1xRCA, 1xS-Vídeo
Audio	2xmini conectores estéreo, 2xRCA (Blanco/Rojo)	2xmini conectores estéreo, 2xRCA (Blanco/Rojo)
Función para uso sin PC (imágenes, películas, presentaciones)	1xUSB tipo A, 1xCompact Flash (3.3V)	-
Control	RS-232C, USB tipo B	RS-232C, USB tipo B
Red	1xRJ45 (LAN)	-
Salida	Ordenador / Audio: 1xD-sub 15 pins / 1xmini conector estéreo	Ordenador / Audio: 1xD-sub 15 pins / 1xmini conector estéreo
Altavoz integrado	5 W monoaural	5 W monoaural
Encendido/apagado directo	Sí	Sí
Seguridad	Barra de seguridad / candado y orificio de bloqueo Kensington	Barra de seguridad / candado y orificio de bloqueo Kensington
Otras funciones	Apagado instantáneo, ajuste de ángulo rápido, búsqueda de fuente, detección automática de RGB, función de protección mediante contraseña, 8 modos de color, modo de gran altitud, logo de usuario, congelar, A/V mute de tapa deslizante, zoom digital electrónico, ayuda, patrón de prueba, parada del ventilador en espera de red, función de identificador remoto, función de ajuste del color de varias pantallas, AMX Device Discovery	Apagado instantáneo, ajuste de ángulo rápido, búsqueda de fuente, detección automática de RGB, función de protección mediante contraseña, 8 modos de color, modo de gran altitud, logo de usuario, congelar, A/V mute de tapa deslizante, zoom digital electrónico, ayuda, patrón de prueba, función de identificador remoto, función de ajuste del color de varias pantallas
Temperatura/altitud de funcionamiento	de 5 °C a 35 °C / de 0 a 2286 m (modo de gran altitud a más de 1500 m)	5°C to 35°C / 0 to 2,286m (modo de gran altitud a más de 1500 m)
Voltaje	100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz	100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz
Consumo de electricidad con la lámpara encendida	286 W	286 W
Consumo de electricidad en modo de espera	12 W (red activada) / 4,6 W (red desactivada)	4,6 W
Peso	3,1 kg	2,9 kg
Dimensiones (ancho x largo x alto)	257 x 345 x 86 mm (sin incluir base)	257 x 345 x 86 mm (sin incluir base)
Menú en pantalla	20 Idiomas Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, Ruso, neerlandés, danés, húngaro, checo, polaco, noruego, finés, sueco, griego, turco, japonés, chino, coreano	20 Idiomas Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, Ruso, neerlandés, danés, húngaro, checo, polaco, noruego, finés, sueco, griego, turco, japonés, chino, coreano
Opciones		
Cable de alimentación	3 m	3 m
Cable de ordenador	1,8 m D-sub 15 pins (macho) - D-sub 15 pins (macho)	1,8 m D-sub 15 pins (macho) - D-sub 15 pins (macho)
Cable USB	1,8 m, USB A/USB B _ALTA VELOCIDAD	-
Bolsa ligera de transporte	incluida	incluida
Mando a distancia	Con 2 pilas alcalinas tipo AA	Con 2 pilas alcalinas tipo AA
Software del proyector Epson (CD-ROM)	incluida	-
Unidad LAN inalámbrica	incluida 802.11a/11b/11g (WN6501CEP) con 2 tornillos de 8 mm	-
Adhesivo de protección mediante contraseña	incluida	incluida
Manual de usuario	incluida	incluida
Garantía	3 años	3 años




Vista frontal

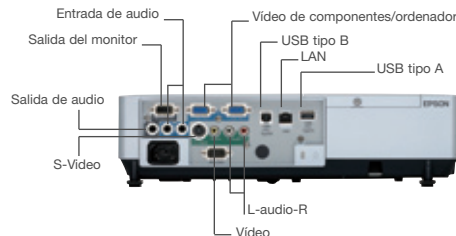

Vista posterior\*

\* Únicamente el Epson EMP-1825

### Tamaño de la pantalla y distancia de proyección

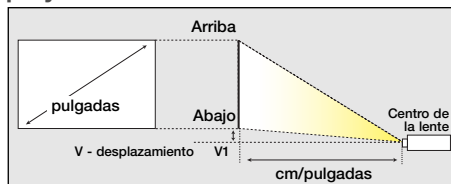

Tamaño de la pantalla	Distancia de proyección con relación de aspecto 4:3			
	Ancho		Tele	
pulgada	cm	pulgada	cm	pulgada
30	83	33	139	55
40	114	45	189	74
50	144	57	238	94
60	174	69	287	113
80	235	93	386	152
100	296	117	484	191
150	449	177	730	288
200	601	237	977	385
250	753	297	1223	481
300	906	357	1469	578

Funciones avanzadas	EPSON EMP-1825
Función de proyector de red de Windows Vista™	Conexión con cables o inalámbrica entre el proyector y un ordenador con el sistema operativo Windows Vista™ (excepto la edición Home Basic)
<b>Funciones Easy MP™</b>	
Conexión con cables o inalámbrico	
Conexión inalámbrica	LAN inalámbrica (802.11a/b/g)
Seguridad (LAN inalámbrico)	WEP, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) EAP-TLS, PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC
Funciones avanzadas	Proyección en multipantalla (hasta cuatro proyectores) con Windows 2000 y XP, envío de películas (MPEG2, WMV), compatible con MAC OS 10.3 y 10.4, WPS
Pantalla USB	1xUSB tipo B
Función para uso sin PC	
Entrada	1xUSB tipo A, 1xCompact Flash (3.3V)
Formatos compatibles	<b>IMAGEN:</b> .bmp / .jpg / .png / .gif • <b>PELÍCULA:</b> .mp4 (Video:MPEG4, MPEG4 AVC, Audio: AAC) .mpg (Video: MPEG1, MPEG2 / Audio: MPEG-1 Layer2, PMC) .wmv (Video: WMV8, WMV9 / Audio: WMA, LPCM) • <b>ESCENARIO DE LA PRESENTACIÓN:</b> .sit (creado por Slidemaker2)
Funciones avanzadas	Transferencia o escritura de archivos a la tarjeta Compact Flash desde la red
Función de supervisión y control de la red	
Función	Control y administración del proyector a través de la red (LAN con cables o inalámbrica)
Software Easy MP	Notificación por correo electrónico, SNMP, control Web, P-J-Link Projector Control Conexión EMP NS (para Windows y Mac) - EMP Monitor (para Windows) - EMP Slide Maker2 (para Windows) - Software de EPSON Projector Control (para Windows)



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Delegación: Madrid  
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París  
28042 Madrid

www.epson.es

EPSON® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporate. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

