

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Epson  
EMP S5/X5

## Epson EMP S5/X5

Proyectores asequibles y de alto rendimiento para fines educativos o presentaciones comerciales

Prestaciones, fiabilidad y valor añadido para el aula o las presentaciones en la oficina. Proyecte fantásticas imágenes en color de forma rápida y sencilla en cualquier lugar, encendiendo y apagando el proyector en tan sólo unos segundos.

Principales ventajas:

- Epson permite unas presentaciones de alta calidad, profesionales y fiables
- Fantásticas imágenes gracias a la tecnología Epson 3LCD y a los 8 modos de color
- Alta duración de la lámpara de bajo consumo dura hasta 4000 horas
- Funcionamiento silencioso, sólo 28 dB
- Máxima seguridad gracias al resistente bloqueo con barra, y protección mediante contraseña

No pierda más tiempo gracias al encendido y apagado instantáneo.

¡Inicie la presentación en sólo 5 segundos tras encender el proyector! Recoja el equipo en menos de 1 segundo de tiempo de enfriamiento; tras el doble pitido ya podrá desconectarlo y marcharse.



Tapa del objetivo para realizar una pausa y proteger el objetivo.

La tecnología AV mute, exclusiva de Epson, permite realizar una pausa en las presentaciones para captar la atención del público.





Reduzca el consumo.

La tecnología de lámpara E-TORL, exclusiva y patentada por Epson, permite utilizar lámparas de bajo consumo y conseguir unos resultados brillantes; esto, unido al bajo consumo de los modelos Epson EMP-S5 y Epson EMP-X5, le permite ahorrar dinero y respetar el medio ambiente.



	Epson EMP-S5	Epson EMP-X5
<b>Modelo</b>	Epson EMP-S5	Epson EMP-X5
<b>Sistema de proyección</b>	TFT de 0,55 pulgadas sin MLA (x3)	TFT de 0,63 pulgadas sin MLA (x3)
<b>Resolución nativa</b>	SVGA (800x600)	XGA (1024x768)
<b>Luminosidad</b>	2000 ANSI lm / 1600 ANSI lm (alta luminosidad / económico)	2200 ANSI lm / 1760 ANSI lm alta luminosidad / económico)
<b>Contraste</b>	400:1	400:1
<b>Peso</b>	2,6 Kg.	2,7 Kg.
<b>Dimensiones (Prof.xAnch.xAlt.)</b>	245 x 327 x 92 mm (sin los soportes)	245 x 327 x 92 mm (sin los soportes)
<b>Ruido del ventilador</b>		
<b>Modo alta luminosidad / económico</b>		
<b>Lentes</b>	35 dB/28 dB <b>Enfoque manual y zoom digital de 1.35x</b> <b>F=1,44 / F=16,6 mm</b>	35 dB/28 dB <b>Enfoque manual y zoom óptico de 1.2x</b> <b>F=1,60-1,74 / F=18,40-22,12mm</b>
<b>Tipo de lámpara / duración</b>	170W UHE / 4000 horas (3000 h en modo alta luminosidad)	170W UHE / 4000 horas (3000 h en modo alta luminosidad)
<b>Tamaño de la pantalla (distancia proyectada)</b>	De 30 a 300 pulgadas (de 0,87 a 12,12 m)	De 30 a 300 pulgadas (de 0,84 a 10,42m)
<b>Reproducción del color</b>	16,77 millones de colores	16,77 millones de colores
<b>Corrección Keystone</b>	Vertical: De -30 a +30 grados	Vertical: De -30 a +30 grados <b>Corrección Auto Keystone</b>
<b>A/V mute</b>	Si	Si
<b>Apagado instantáneo</b>	Si	Si
<b>Entradas</b>		
<b>Vídeo</b>	D-sub 15 pin x1, RCA x1, S-Video x1	D-sub 15 pin x1, RCA x1, S-Video x1
<b>Ordenador</b>	RGB x1	RGB x1
<b>Audio</b>	RCA x 1 (Blanco/Rojo)	RCA x 1 (Blanco/Rojo)
<b>Salidas</b>		
<b>Ordenador</b>	D-sub 15 pin x1	D-sub 15 pin x1
<b>Salida del altavoz</b>	1 W monoaural	1 W monoaural
<b>Control</b>	USB Tipo B x 1	USB Tipo B x 1
<b>Temperatura / altitud operativas</b>	De 5°C a 35°C / de 0 a 2.286 m	De 5°C a 35°C / de 0 a 2.286 m
<b>Alimentación</b>	100 – 240 V CA±10%, 50/60 Hz	100 – 240 V CA±10%, 50/60 Hz
<b>Consumo</b>	100 – 240 V CA 50/60 Hz 2,8 – 1,2 A	100 – 240 V CA 50/60 Hz 2,8 – 1,2 A
<b>Otras funciones</b>	Encendido automático, Búsqueda de fuente, Detección automática de RGB, Función de protección del panel de control, 7 modos de color, Modo de altitud elevada, Antirrobo (barra de seguridad), Bloqueo Kensington, Logotipo de usuario, Pausa, E-Zoom, Ayuda	Encendido automático, Búsqueda de fuente, Detección automática de RGB, Función de protección del panel de control, 7 modos de color, Modo de altitud elevada, Antirrobo (barra de seguridad), Bloqueo Kensington, Logotipo de usuario, Pausa, E-Zoom, Ayuda
<b>Idioma OSD</b>	25 idiomas	25 idiomas
<b>Accesorios suministrados</b>		
<b>Cable de alimentación</b>	1,8 m	1,8 m
<b>Cable del ordenador</b>	1,8 m D-sub de 15 pin (macho) – D-sub de 15 pin (macho)	1,8 m D-sub de 15 pin (macho) – D-sub de 15 pin (macho)
<b>Mando a distancia</b>	incluido con pilas	incluido con pilas
<b>Adhesivo de protección con contraseña</b>	incluido	incluido
<b>Bolsa de transporte</b>	incluida	incluida
<b>Manual de usuario</b>	incluido	incluido

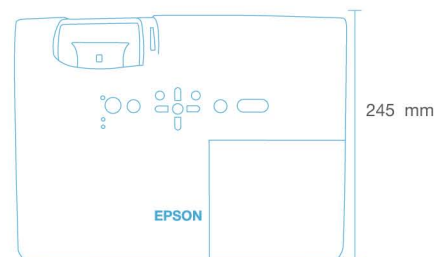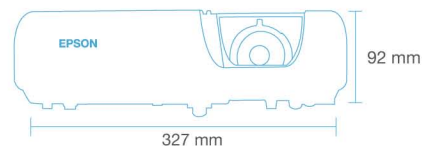

Epson EMP-S5/X5

Epson Ibérica, S.A.U.

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 - Cerdanyola del Vallès  
Barcelona  
Telf 93 582 15 00

Delegación: Madrid  
Ribera del Loira, 8-10, Planta 2 - Edificio París  
28042 - Madrid  
Telf 91 768 48 50

Centro de atención al cliente: 902 40 41 42  
Información sobre nuestros productos: 902 49 59 69  
www.epson.es



Para más información, consulte con su distribuidor Epson local o visite [www.epson.es](http://www.epson.es)  
EPSON® es una marca comercial registrada de Seiko EPSON® Corporation. El resto de los nombres de productos y de empresas se utilizan solamente con fines de identificación, y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Salvo errores u omisiones, todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

**EPSON®**