

you can  
**Canon**

*PowerShot G6*

Para su mente  
Para su corazón



PATROCINADOR OFICIAL

# Deje de hacer fotos. Comience a compartirlas.

Con el software de gestión de imágenes de la PowerShot G6 podrá comenzar a emocionar los corazones y las mentes de sus allegados. Dedíquese tiempo a ajustar el equilibrio del color o a seleccionar el encuadre perfecto, o ahorre tiempo con las sencillas opciones de transferencia e impresión de imágenes.

## IMPRESIÓN DIRECTA

La cámara PowerShot G6 es compatible con la norma PictBridge, lo que supone que podrá imprimir directamente en cualquier impresora compatible PictBridge, disponiendo de una resolución suficiente para imprimir copias de hasta tamaño A3 y mayores, dependiendo de la impresora que utilice. La cámara también es compatible con todas las impresoras fotográficas compactas de Canon y con las impresoras Canon Pixma compatibles con PictBridge, incluida la Impresora fotográfica compacta CP-330, la cual le permitirá imprimir en cualquier lugar donde se encuentre. He aquí lo último en la categoría de laboratorios fotográficos móviles.



## GESTIÓN DE IMÁGENES


Las aplicaciones de software de altas prestaciones que se entregan de serie con su cámara le permitirán gestionar y manipular sus imágenes con la PowerShot G6.

El ZoomBrowser EX (para Windows) e ImageBrowser (para Mac) le permitirán almacenar, imprimir y transferir imágenes entre su cámara y el ordenador. En este software va integrado la RemoteCapture Task para poder hacer fotos con control a distancia desde un ordenador.

La PowerShot G6 también dispone de una opción de transferencia directa (sólo para Windows), la cual le permitirá enviar las imágenes seleccionadas directamente a un ordenador con tan sólo tocar un botón.

También se suministra el software ArcSoft Photo y Vídeo, para aquellos que deseen aportar un poco más de imaginación a sus imágenes. Podrá también crear carpetas de fotos personales a partir de una variedad de plantillas de diseño o, usando el software PhotoRecord (sólo para Windows), crear sus propios diseños para la visualización y la impresión. Con la PowerShot G6, podrá ver sus fotografías en el monitor LCD o en su ordenador, o tras haberlas impreso en una impresora Canon Pixma (hasta tamaño A3+).

CANON iMAGE GATEWAY\* es también una herramienta de gestión eficaz, la cual le permitirá disfrutar de 100 MB de espacio gratuito en internet para almacenar imágenes, crear álbumes y compartir las imágenes con sus familiares, amigos y clientes, entre otros.

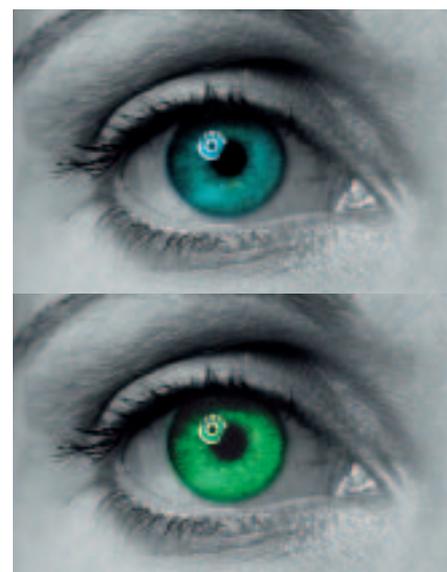

Los diferentes programas de software le permitirán una manipulación creativa de la imagen.

# Sin límites.



Potencie su creatividad sin límites mediante los accesorios opcionales de la PowerShot G6, como los flashes Speedlite EX que aumentan sus posibilidades de fotografiar con poca luz e incluso realizar fotografías en el estudio.

## CONTENIDO DEL KIT



Correa para el cuello

**FC-32MH**  
Tarjeta CF de alta velocidad

**BP-511A**  
Batería recargable de ión-litio

**Software**  
- Canon Digital Camera Solution Disk  
- ArcSoft Camera Suite Disk

Tapa del objetivo

**WL-DC100**  
Mando a distancia

**CB-5L**  
Cargador de baterías

**AVC-DC300**  
Cable A/V

**IFC-400PCU**  
Cable interfaz USB

## ACCESORIOS OPCIONALES



**WC-DC58N**  
Lente convertora angular 0,7x

**TC-DC58N**  
Lente convertora tele 1,75x

**250D**  
(58mm)  
Lente para primeros planos

**58C**  
Adaptador para flash anular macro (es necesario para utilizar el MR-14EX o el MT-24EX y la lente de aproximación 250D)

**LA-DC58D**  
Adaptador para lentes convertoras (Se necesita para montar las lentes: Convertora, angular, primeros planos y el Adaptador para flash anular macro)

**LH-DC30**  
Parasol del objetivo

**220EX**  
Speedlite

**420EX**  
Speedlite

**550EX**  
Speedlite

**580EX\***  
Speedlite

**MR-14EX**  
Flash anular macro

**MT-24EX**  
Flash doble macro

**ST-E2**  
Transmisor Speedlite

**CA-560**  
Adaptador compacto de corriente alterna

**CG-560/570**  
Cargador de baterías (carga dos baterías en serie)

**CB-560/570**  
Cable para batería de coche (para el CG-560/570)

**BP-511A/BP-514 BP-511/BP-512**  
Batería recargable ión-litio

**SC-DC40**  
Estuche blando

**FC-512MSH**  
Tarjeta CF de alta velocidad

Compatible con todas las impresoras Canon Direct Print

Compatible con todas las impresoras Canon Pixma con PictBridge

Compatible con todas las impresoras con PictBridge

\* No todas las funciones del flash son compatibles



# Especificaciones PowerShot G6

<b>SENSOR DE IMAGEN</b> Tipo Píxeles efectivos Tipo filtro de color	CCD de 1/1,8 pulgadas Aprox. 7,1 megapíxeles Color primario
<b>PROCESADOR DE IMAGEN</b> Tipo	DIGIC con tecnología ISAPS
<b>OBJETIVO</b> Longitud focal Zoom Luminosidad/ Abertura máxima (f/) Construcción	7,5-28,8 mm (32-140 mm, equivalente en película de 35 mm) Óptico 4x, digital aproximadamente 4,1x; combinado aproximadamente 16x f/2,0 - f/3,0 8 elementos en 7 grupos (2 elementos asféricos)
<b>ENFOQUE</b> Tipo Sistema AF /Puntos Modos AF Selección del punto AF Bloqueo AF Haz de ayuda al AF Enfoque manual Muestreo del enfoque Distancia mínima de enfoque	TTL AiAF en 9 puntos, AF en 1 punto (cualquier posición está disponible o centro fijo) Foto a foto, en serie Selección manual usando AE/AF FlexiZone Conectado/desconectado, seleccionable a voluntad Sí Sí Sí 5 cm
<b>CONTROL DE LA EXPOSICIÓN</b> Modos de medición Bloqueo exposición automática (AE) Compensación de la exposición AEB (muestreo automático de la exposición) Equivalente sensibilidad ISO	Evaluativa, promediada ponderada al centro, puntual (centro o relacionado al cuadro de enfoque) Conectado/desconectado, seleccionable a voluntad +/- 2 EV en incrementos de 1/3 de punto Sí AUTO, 50, 100, 200, 400
<b>OBTURADOR</b> Velocidad	15 - 1/2.000 s (velocidades de obturación lenta de 1,3 segundos y más, disponibles sólo en modos manual y AE con prioridad a la velocidad de obturación. Las velocidades de obturación de 1,3 s y más operan con reducción de ruido. Algunas combinaciones de velocidad de obturación y abertura podrían no estar disponibles.)
<b>EQUILIBRIO DEL BLANCO</b> Tipo Ajustes	TTL Auto, luz día, nublado, tungsteno, fluorescente, fluorescente alto, flash, personalizado (2 modos)
<b>VISOR</b> Visor Corrección dióptrica	Visor óptico zoom con imagen real Sí
<b>MONITOR LCD</b> Monitor Cobertura Luminosidad	TFT P-Si de ángulo variable de 2,0 pulgadas, aproximadamente 118.000 píxeles 100% Ajustable a uno de dos niveles
<b>FLASH</b> Modos Reducción de ojos rojos Velocidad de sincronización lenta Compensación de la exposición con flash Bloqueo de la exposición con flash Sincronización a la segunda cortinilla Alcance del flash incorporado Flash externo	Auto, flash conectado/desconectado manual Sí Sí +/- 2 EV en incrementos de 1/3 de punto Sí Sí 70 cm - 5,0 m (angular) / 4,0 m (tele) (a equivalente a 100 ISO) E-TTL con Speedlites de la serie EX, posibilidad de uso de varios flashes sin cables
<b>MODOS DE DISPARO</b> Modos Efectos fotográficos Modos de avance Disparos en serie Intervalómetro	Auto, AE programada, AE con prioridad a la velocidad de obturación, AE con prioridad a la abertura, manual, personalizado (2 modos), retratos, paisajes, escenas nocturnas, ayuda al ensamblado de panorámicas (Stitch Assist) y vídeo Vívido (contraste fuerte), neutro, nitidez baja, sepia, blanco y negro, personalizado Foto a foto, en serie, autodesparador, control a distancia Aprox. 2,0 fps <sup>1</sup> a alta velocidad (velocidad mantenida hasta 14 imágenes) <sup>2</sup> Normal a aprox. 1,2 fps <sup>1</sup> (velocidad mantenida hasta 23 imágenes) <sup>2</sup> Hasta 100 disparos en incrementos de 1-60 minutos <sup>2</sup>
<b>PÍXELES DE GRABACIÓN / COMPRESIÓN</b> Tamaño de la imagen Compresión	(G) 3.072 x 2.304; (M1) 2.592 x 1.994, (M2) 2.048 x 1.536, (M3) 1.600 x 1.200, (P) 640 x 480 Súper buena, buena, normal o en bruto ("Raw") (sólo máxima resolución)

Grabación simultánea RAW + JPEG Video clips Longitud de los video clips	Sí (G) 640 x 480 a 10 fps, (M) 320 x 240 y (P) 160 x 120, a 15 fps Hasta 3 minutos (320 x 240, 160 x 120) <sup>2</sup> , Hasta 30 segundos (640 x 480) <sup>2</sup>
<b>FORMATO DE ARCHIVO</b> Fotografías (imágenes fijas) Video clips Archivos sonoros	JPEG (Exif 2.2 compatible [Exif Print] / Regla de diseño para sistema de archivo de cámara, RAW, compatible con el Formato de pedido de copias digitales [DPOF] Versión 1.1 AVI [Motion JPEG + WAVE (monaural)] WAVE (monaural)
<b>IMPRESIÓN DIRECTA</b> Impresoras Canon PictBridge	Impresoras Canon Compact Photo e impresoras Pixma compatibles con PictBridge. (La impresión de fotos de carné y de fotogramas de los video clips sólo es posible con las impresoras CP de Canon) Sí
<b>OTRAS CARACTERÍSTICAS</b> Mi cámara Comentarios sonoros Sensor de orientación inteligente Histograma Zoom de reproducción Autodesparador Idiomas de los menús de la cámara	Personalización de la imagen de arranque y sonidos de la cámara Hasta 60 segundos por imagen Sí Sí Aprox. 2x - 10x Aprox. 2 ó 10 segundos Inglés, alemán, francés, holandés, danés, finlandés, italiano, noruego, sueco, español, chino simplificado, japonés, ruso, portugués
<b>INTERFAZ</b> Ordenador Otros	USB (PTP) Salida A/V (PAL/NTSC)
<b>TARJETA DE MEMORIA</b> Tipo	CompactFlash tipo I/II (compatible con Microdrive <sup>3</sup> , se suministra una tarjeta CompactFlash de 32 MB)
<b>SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES</b> PC Macintosh	Windows 98 SE / Me / 2000 SP4 / XP / XP SP1 OS X 10.1.5 - 10.3
<b>SOFTWARE</b> Visualización e impresión Otros Controladores Manipulación de la imagen	ZoomBrowser EX (PhotoRecord) / ImageBrowser PhotoStitch TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) ArcSoft PhotoStudio, ArcSoft VideoImpression
<b>ALIMENTACIÓN</b> Baterías Duración de las baterías Suministro de corriente alterna	Batería recargable de ión-litio BP-511A / BP-514 / BP-511 / BP-512 (se suministra la batería BP-511A y el cargador) Aprox. 300 disparos <sup>4</sup> Aprox. 400 minutos en reproducción Adaptador de corriente CA-560
<b>ACCESORIOS</b> Estuche Lentes Flash Mando / Interruptor a distancia Alimentación y cargadores de baterías	Estuche blando SC-DC40 Teleconvertidor 1,75x TC-DC58N, Adaptador angular 0,7x WC-DC58N, Lente para primeros planos 250D (58 mm); Adaptador para lentes convertoras LA-DC58D; Parasol LH-DC30 Speedlites Canon (220EX, 420EX, 550EX, 580EX <sup>5</sup> ; flash anular macro MR-14EX, flash doble macro MT-24EX, transmisor Speedlite ST-E2) Mando a distancia WL-DC100 (suministrado) Adaptador compacto de corriente CA-560, cargador de baterías (una) CB-5L (se suministra en el kit de la cámara), cargador de baterías (dos) CG-560/570, adaptador para batería de coche CR-560, cable para batería de coche CB-560/570
<b>ESPECIFICACIONES FÍSICAS</b> Entorno de trabajo Dimensiones (an x al x prof) Peso (sólo el cuerpo)	0 - 40 °C, 10 - 90% de humedad 104,9 x 72,8 x 73,1 mm (excluidas las protuberancias) Aprox. 380 gramos

- 1 Grande/Buena con el monitor LCD desconectado
- 2 Dependiendo de la capacidad y la velocidad de la tarjeta de memoria
- 3 Compatible con tarjetas de memoria de 2 GB y mayores
- 4 Probada según las normas CIPA con las baterías y la tarjeta de memoria que se proporciona con la cámara, excepto si se indica lo contrario.
5. No todas las funciones del flash son compatibles.

Algunas imágenes son simuladas para una mayor claridad de reproducción. Todos los datos han sido obtenidos siguiendo el Método Canon de Pruebas Normalizadas. Este folleto y las especificaciones han sido creados y escritos antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. \* y E: Todos los nombres de compañías y de productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes en sus respectivos mercados y países.

7.1 MEGA  
PIXELS

16x  
ZOOM  
Optical & Digital  
Combined

DIGIC

9-point  
AiAF

FlexiZone  
CONTROL

Movie  
VGA

PictBridge

DIRECT  
PRINT

BUBBLE JET  
DIRECT

CANON  
IMAGE  
GATEWAY

Exif Print

DPOF

Designed for  
Microsoft®  
Windows® XP

you can  
**Canon**

**Canon Inc.**  
30-2 Shimomaruko  
3-Chome, Ohta-ku  
Tokyo 146-8501  
Japón

**Canon Europa NV**  
Bovenkerkerweg 59-61  
1185 XB Amstelveen  
Holanda

**Canon España, S.A.**  
Joaquín Costa, 41  
28002 Madrid  
España  
Tel.: 91 538 45 00  
Fax: 91 562 02 27

Para más información  
llame a nuestra  
línea directa



[www.canon.es](http://www.canon.es)

