ViewSonic

PROYECTOR

LS921WU

Caraterísticas principales

- 6000 ANSI lumen garantizan imágenes con brillo elevado un tamaño de pantalla hasta 200”
- Tecnología de fósforo láser y una vida útil de hasta 20.000 horas
- Relación de alcance corto de 0.81-0.89 sin gran consumo de espacio
- Proyección de 360°, el modo vertical y desplazamiento de la lente H / V que ofrecen la máxima flexibilidad
- Dos puertos HDMI 2.0b / HDCP 2.2 para contenido 4K HDR / HLG

Descripción del producto

LS921WU es un proyector láser WUXGA de corto alcance de Viewsonic de 6000 Lumen ANSI. Gracias a la tecnología de fósforo láser de segunda generación, el LS921WU ofrece un brillo alto y constante que garantiza un funcionamiento de 20.000 horas y un tamaño de pantalla de hasta 200“. La relación de alcance corto, el amplio desplazamiento de lente, zoom óptico de 1.1X, proyección de 360° ofrecen una flexibilidad incomparable para una experiencia sorprendentemente envolvente, especialmente adecuada en aplicaciones de proyección en centros de simulación / experiencia, restaurantes y gimnasios. La entrada dual HDMI 2.0b / HDCP 2.2 garantiza el acceso a contenido original de alta calidad en 4K HDR / HLG. A eso se suman el tamaño compacto y el HDBaseT incorporado, lo que garantiza la rentabilidad deseada.

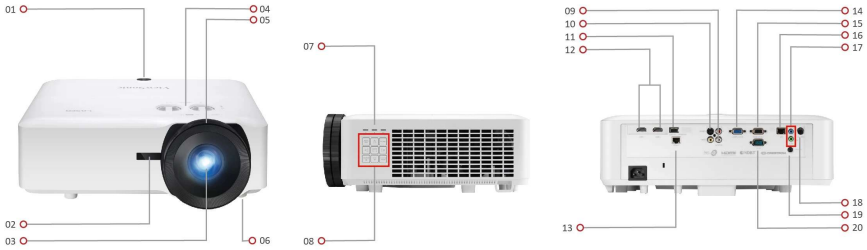

1. Power Key & IR
2. Front IR
3. Lens
4. Lens Shift Control Knob
5. Zoom/Focus Ring
6. Adjustment Foot
7. LED Indicator
8. Keypad
9. Composite
10. S-Video
11. USB Type A(5V/1.5A)
12. HDMI X 2
13. HDBaseT
14. Computer In
15. Monitor Out
16. LAN
17. Audio In & Out
18. 3D VESA
19. 12V OUT
20. RS-232

Visita www.viewsonic.com

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

Sistema de proyección:	0.48" WUXGA
Resolución nativa:	1920x1200
Tipo DMD:	DC3
Brillo:	6000 (ANSI Lumens)
Relación de contraste:	3000000:1
Profundidad de color:	1.07 millones de colores
Tipo de fuente de luz:	Sistema de fósforo láser
Vida de la fuente de luz (Normal):	hasta 20000
Vatios de la lámpara:	Nichia 74W x2
Lente:	F=1.83-1.86, f=8.6-9.4mm
Compensación de proyección:	0%
Ratio de proyección:	0.81-0.89
Zoom óptico:	1.1X
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	60"-200"
Distancia de proyección:	1.04-3.83m (100"@1.74m)
Keystone:	H:+/-40° , V:+/-40°
Desplazamiento de lente Rango Vertical:	+50%, -50%
Desplazamiento de lente Rango Horizontal:	+23%, -23%
Ruido audible (Normal):	36dB
Ruido Audible (Eco):	29dB
Input Lag:	16ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160)
Compatibilidad con HDTV:	VGA(640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160)
Compatibilidad de vídeo:	NTSC, PAL, SECAM
Frecuencia horizontal:	15K-135KHz
Velocidad de exploración vertical:	23-120Hz

ENTRADAS

Entrada PC (compartido por componente):	1
Compuesto:	1
S-Video:	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrada de audio (3.5 mm):	1
Entrada de audio (RCA R / L):	1
3D VESA (Sincronización):	1
HDBaseT:	1

SALIDAS

Salida monitor:	1
Salida Audio (3.5 mm):	1
Altavoz:	10W x2
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/ 1.5A)
Trigger 12V (3.5 mm):	1

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45:	1

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC)
Consumo de energía:	Normal: 450W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40℃
Peso neto:	6.5
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	405x305x145mm
Idiomas OSD:	Inglés, francés, español, tailandés, coreano, alemán, italiano, ruso, sueco, holandés, polaco, checo, chino tradicional, chino tradicional, japonés, turco, portugués, finlandés, indonesio, indio, árabe, vietnamita, griego, total 23 idiomas

ACCESORIOS ESTáNDAR

Cable de alimentación:	1
Cable VGA:	1
Mando a distancia:	1
QSG:	Si

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2021. All rights reserved.