

Convision V700 Series

Convision V700 - Convision V770



IP Video Server de 6 canales

Grabación de alto rendimiento

Gestión de alarmas / grabación / reproducción / funciones remotas

Compresión JPEG de alta calidad

LAN y RDSI integrados

Amplio soporte de Domo/PTZ

Autorecuperación del sistema en un minuto

Sistema operativo embebido

Convision V700 Series

Convision V700 - Convision V770

Sistema

Sistema operativo	Sistema operativo embebido
Entradas de Video	6 x conectores BNC
Salida de Video	1 x conector BNC
Formato de Video	PAL
Compresión	JPEG
Interfaz de usuario	Interfaz de navegador (Internet Explorer)
Seguridad	Password login - 3 niveles
Soporte de central de alarmas	Protocolo VdS-2465

Modo de Monitorización

Frame Rate	25fps / 1 cámara, 2fps / 6 cámaras (PAL)
Resolución	768 x 288, 384 x 288
División de Layout	Simple / cuádruple / sextuple
HD Status	Si
Detección de pérdida de video	Si

Modo de Grabación

Resolución	352 x 288 PAL
Velocidad de grabación	4fps (fps / 6 cámaras) PAL
Capacidad de almacenamiento del disco duro	160-500GByte interno
Modalidades de grabación	Continua, por evento
Codificación de datos	Grabación incluyendo información de hora y fecha

Funciones remotas


Acceso a Red	10/100 Mbit Ethernet, RSDI integrado
Monitorización	Navegador web, no se requiere ningún software
Reproducción	Navegador web
Descarga y Reproducción	Evaluación vía ConvisionSafe 3.0

Funciones de alarma

Entradas de Alarma	6 NC entradas
Salidas de Alarma	2
Entrada/Salida y relacion con cámaras	1-1, 1-n

Otros

Interfaces	1 x RS232, 1 x RS232/485
Control de Cámaras PTZ	Lista de equipos soportados en www.convision.com
Funcionalidad de Audio	-
Consumo de electricidad	Convision V740: 18W, Convision V770: 20W
Dimensiones	W: 440mm, H: 88mm, D: 250mm
Peso	Convision V740: 5400g, Convision V770: 5800g
Rang de temperatura	0°C ~ + 40°C
Autorizaciones	EN50081, EN50082, EN55002

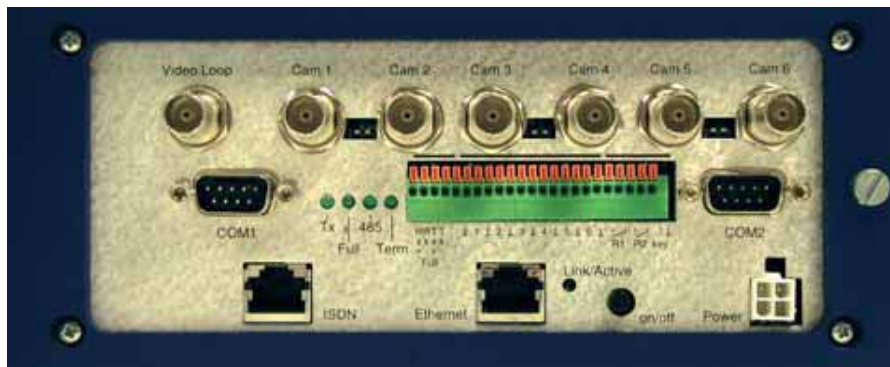

INTERNET VIDEO SOLUTIONS