


EB-2065

FICHA TÉCNICA

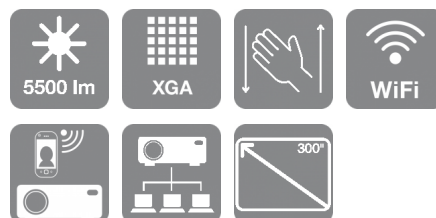

Realiza presentaciones perfectas con un proyector que ofrece una luminosidad de 5.500 lúmenes y funciones intuitivas, como el Presentador de movimientos.

Proyecta imágenes nítidas y colores vivos en cualquier sala de reuniones con nuestro nuevo proyector profesional de gran brillo, que ofrece un excepcional nivel de luminosidad de 5.500 lúmenes y una resolución XGA. El EB-2065 se ha diseñado para proyectar una imagen escalable a un tamaño increíble de 300 pulgadas y ofrece conectividad inalámbrica para transmitir y compartir mediante Multi-PC Projection de Epson o la aplicación Epson iProjection.

Pantalla de hasta 300 pulgadas y calidad excepcional

Gracias a la tecnología 3LCD de Epson, disfrutarás de un contenido de alta calidad con imágenes más luminosas y colores más vivos. Su conectividad HDMI garantiza un contenido más nítido y claro, incluso en el tamaño máximo de imagen de 300 pulgadas.

Configuración y conectividad sencillas

El EB-2065 ofrece conectividad LAN inalámbrica para transmitir y compartir mediante Multi-PC Projection de Epson o nuestra aplicación Epson iProjection y dos conexiones HDMI. Se configura con facilidad gracias a funciones como encendido automático, ayuda de enfoque, corrección Keystone y ajuste de pantallas, lo que permite al usuario realizar presentaciones de forma rápida y eficaz.

Costes siempre bajos

Proyecta durante más tiempo gracias a una mejor fiabilidad y una vida útil de la lámpara más larga, hasta 10.000 horas en modo ecológico.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio proporciona un acceso rápido y sencillo a varias funciones útiles, como el origen de la conexión. Asimismo, se pueden establecer las conexiones inalámbricas con facilidad mediante la información en pantalla.

Presentador de movimientos

Cambia de diapositiva con solo mover la mano para hacer realidad las presentaciones más inteligentes sin necesidad de ratón ni de mando a distancia.

Flexibilidad de valor añadido

El software Multi-PC Projection incluido en el EB-2065 posibilita la conexión de hasta 50 ordenadores y la capacidad de dividir la pantalla de proyección en varias pantallas, lo que proporciona una rentabilidad y una flexibilidad mucho mejores que las de una pantalla plana.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Pantalla de hasta 300 pulgadas y calidad magnífica**
Tecnología 3LCD con resolución XGA de Epson
- **Luminosidad excepcional de 5.500 lúmenes**
Proyecta imágenes intensas y coloridas incluso en salas brillantes
- **Conectividad para transferir y compartir**
Incluye conectividad inalámbrica opcional y dos puertos HDMI
- **Pantalla de inicio y pantalla dividida**
Acceso rápido y sencillo a una gama de prácticas funciones
- **Presentador de movimientos**
Utiliza gestos intuitivos para controlar el proyector



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,63 pulgada con D10

IMAGEN

Emisión de luz en color	5.500 Lumen- 3.800 Lumen (económico) de conformidad con ISO IDMS15.4
Emisión de luz blanca	5.500 Lumen - 3.800 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	XGA, 1024 x 768, 4:3
Relación de contraste	15.000 : 1
Lámpara	300 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Automático vertical: $\pm 30^\circ$, Automático horizontal $\pm 30^\circ$
Reproducción del color	Hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	1,38 - 2,24:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,6
Tamaño de la imagen	30 pulgadas - 300 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	0,8 m (30 pulgada pantalla)
Distancia proyector tele	8,5 m (300 pulgada pantalla)
Lente de proyección número F	1,51 - 1,99
Distancia focal	18,2 mm - 29,2 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	8,6 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB	3 en 1: imagen / ratón / sonido
Interfaces	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interfaz Gigabit Ethernet, WLAN (opcional), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada compuesto, Entrada RGB (2x), Salida RGB, MHL, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x)
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Características	A/V mute de tapa deslizante, Selección automática de entrada, Corrección keystone automática, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Ajuste de pantalla, Congelar imagen, Presentador de movimientos, Pantalla de inicio, Encender/apagar instantáneo, Visor JPEG, Lámpara de larga duración, Interfaz audio/video MHL, Administración redes, Función de copia OSD, Aplicación iProjection para Chromebook, Quick Corner, Presentación de diapositivas, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection
Modos de color	Pizarra, Dinámico, Foto, Presentación, sRGB, DICOM SIM

GENERAL

Consumo de energía	425 vatio, 323 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)
Dimensiones del producto	377 x 291 x 101 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	4,4 kg
nivel de ruido	Normal: 39 dB (A) - Ahorro: 29 dB (A)
Software incluido	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Altavoces	16 vatio

OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller o 8.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

EB-2065

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Software (CD)
- Manual del usuario (CD-ROM)
- Warranty card
- Dispositivo WLAN
- Cable VGA
- Equipo

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-2065

- Filtro de Aire- ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Maleta de transporte acolchada - ELPKS68
V12H001K68
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
V13H010L95

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H820040
Código de barras	8715946628585
País de origen	China

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. - Aplicación iProjection disponible en equipos con Android e iOS

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON[®]