


EB-5520W



FICHA TÉCNICA

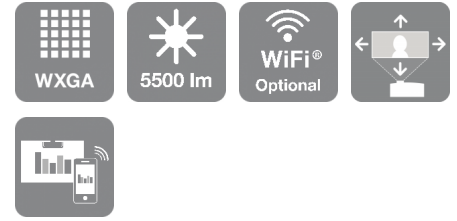

Disfruta de un brillante proyector de instalación de 5.500 lúmenes con resolución WXGA y excelentes opciones de conectividad a un precio básico asequible.

El EB-5520W, diseñado como un proyector de instalación de nivel básico para salas de juntas y aulas, ofrece un rendimiento excelente y un amplio abanico de opciones de conectividad a un precio asequible. Además, gracias a su lámpara de 10.000 horas de duración¹ en el modo ecológico y sus económicos consumibles, el coste total de propiedad es muy bajo.

Rendimiento de 5.500 lúmenes a un precio asequible

El EB-5520W ofrece una luminosidad de 5.500 lúmenes y una resolución WXGA con tecnología HD Ready a un precio asequible, por lo que permite mostrar imágenes de texto y vídeos nítidos y brillantes, incluso en salas con mucha iluminación, sin necesidad de pagar más. Gracias a la mejora del color y al contar con blancos más puros, las presentaciones destacarán como nunca.

Un amplio abanico de opciones de conectividad

El proyector EB-5520W, que puede presumir de estar equipado con HDBaseT para disfrutar de una conexión por cable sencilla con un único cable, además de Miracast/WiDi para conectarse inalámbricamente de forma instantánea a través de una tablet o un smartphone y dos tomas HDMI, ofrece una amplia variedad de opciones de conexión.

Fiable y duradero

El resistente proyector EB-5520W está diseñado para ofrecer al menos 10.000 horas de uso sin mantenimiento en modo ecológico. Si a esto le añadimos el bajo coste de sustitución de la lámpara y su precio económico, obtenemos un coste total de propiedad muy asequible.

Instalación fácil y flexible

El desplazamiento horizontal y vertical de la lente y su zoom y enfoque mejorados hacen que el proyector EB-5520W sea muy fácil de instalar y permiten una gran flexibilidad de montaje, por lo que resulta adecuado para una enorme variedad de salas distintas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Luminosidad de 5.500 lúmenes**
Imágenes nítidas y colores brillantes, incluso en salas bien iluminadas
- **Resolución WXGA**
Imágenes nítidas HD Ready para disfrutar de una excelente legibilidad
- **HDBaseT y Miracast**
Un amplio abanico de opciones de conexión con y sin cables
- **Lámpara con una vida útil de hasta 10.000 horas en modo ecológico**
Gracias a su rendimiento fiable y duradero, disfrutarás de un bajo coste total de propiedad
- **Fácil instalación**
Desplazamiento de la lente de gran angular y lente central para facilitar la instalación



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,76 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	5.500 Lumen- 3.700 Lumen (económico) de conformidad con ISO IDMS15.4
Emisión de luz blanca	5.500 Lumen - 3.700 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Relación de contraste	15.000 : 1
Lámpara	300 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Manual vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Reproducción del color	Hasta 1.070 millones de colores
Relación de aspecto	16:10
Procesamiento de vídeo	10 Bits

ASPECTO

Relación proyección	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Tamaño de la imagen	50 pulgadas - 300 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	1,4 m - 8,4 m
Distancia proyector tele	2,5 m - 15 m
Lente de proyección número F	1,65 - 2,55
Distancia focal	21,34 mm - 37,99 mm
Foco	Manual
Relación de zoom de lente de proyección	1,26 - 2,3 : 1
Lente	Óptico
Desplazamiento de lente	Manual - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 10\%$

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n (opcional), Wi-Fi Direct, Entrada VGA, Salida VGA, Entrada HDMI (2x), HD-BaseT, Miracast
------------	--

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Modos de color	Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Proyector control	via: AMX, Crestron, Control4

GENERAL

Consumo de energía	411 vatio, 309 vatio (económico), 2,33 vatio (Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 370 vatio
Dimensiones del producto	472 x 354 x 159 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	6,9 kg
nivel de ruido	Normal: 38 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)
Colour	White

OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller o 8.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

EB-5520W

INCLUYE

- Manual en CD
- Cubierta de cable
- Manual de usuario
- Mando a distancia incl. pilas
- Software (CD)
- Cable de alimentación
- Cable VGA

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-5520W

- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
V13H010L95
- Filtro de Aire- ELPAF45
V13H134A45
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB22
V12H003B22
- Soporte para techo (Perfil Bajo) - ELPMB30
V12H526040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H826040
Código de barras	8715946624358
País de origen	Filipinas

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Cami de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Duración de la lámpara de 10.000 horas en función de proyector en modo ecológico.

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON[®]